



Bodemonderzoek lood

**L115 – Saenredamstraat-Hobbemastraat e.o.
in Zaandam**

projectnummer 0437916.152
Definitief revisie 02
27 januari 2020

Kenmerk opdracht: 3387604 –
BI047912911

Bodemonderzoek lood

L115 - BI047912911 – Saenredamstraat-Hobbemastraat e.o. in Zaandam

Antea Nederland B.V.
projectnummer 0437916.152
Definitief revisie 02
27 januari 2020

Auteur

R. Koning

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Verantwoording toepassing beoordelingsrichtlijnen (BRL's)


Zie betreffende bijlage rapport

datum vrijgave
27 januari 2020

beschrijving revisie 02
Definitief (bijlagen
ongewijzigd ten
opzichte van revisie
00, d.d. 16-12-2019)

goedkeuring

R. Koning

Vrijgave

A. de Jong

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding en kader	4
1.2	Situatie	5
1.3	Onderzoeksprogramma, vooronderzoek en doelstelling	6
2	Verrichte werkzaamheden	8
3	Resultaten	10
3.1	Resultaten veldwerk	10
3.2	Resultaten laboratoriumonderzoek	10
3.3	Samenvatting en aanbevelingen	13

Bijlagen

Bijlage 1	Toelichting op bodemonderzoek
Bijlage 2	Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen
Bijlage 3	Analysecertificaten
Bijlage 4	Zaans saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem
Bijlage 5	Bekende gegevens
Bijlage 6	Tekening

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en kader

In Zaanstad is in de oude bebouwde gebieden bodemverontreiniging aanwezig met lood. Deze verontreiniging is ontstaan door een diffuse belasting van de bodem waardoor deze niet kan worden teruggevoerd op één of enkele specifieke bronnen of veroorzakers, en waarvoor kenmerkend is dat deze zich veelal voordoet in een groot gebied, met daarbinnen soms relatief grote concentratieverschillen. Hierin is Zaanstad niet uniek. Ook in steden als Amsterdam en Rotterdam zijn de gehalten diffuus hoog net als in veel oude binnensteden. Wel bijzonder zijn de hoge gehalten aan diffuus lood in de Zaanstreek die de interventiewaarden soms ver overschrijden. Oorzaak hiervoor is waarschijnlijk de voormalige loodwitindustrie en de gebruikte ophogingsmaterialen door de jaren heen.

De belangrijkste blootstellingsroute bij bodemverontreiniging met lood is ingestie van verontreinigde grond. Blootstelling aan lood kan onder andere tot een lager IQ bij kinderen leiden. Volgens informatie van het RIVM zijn naast fijn stof de risico's van bodemverontreiniging door diffuus lood de belangrijkste factor op het gebied van effecten voor de gezondheid, vanwege effect op het IQ van kinderen.

De bevoegde overheden Wet bodembescherming (Wbb), dienen volgens het Bodemconvenant in gebieden met gezondheidsrisico's door diffuse bodemverontreiniging te zorgen dat helderheid bestaat over de in dat gebied op te volgen gebruiksadviezen, teneinde deze risico's te minimaliseren. In dit kader is de gemeente Zaanstad eind 2015 samen met GGD Zaanstreek-Waterland gestart met een communicatiecampagne over lood om inwoners met jonge kinderen te attenderen op de risico's en gebruiksadviezen te geven, om de blootstelling aan lood te minimaliseren.

Indien in een gebied met diffuse bodemverontreiniging onaanvaardbare risico's aanwezig zijn en deze risico's niet door het opvolgen van gebruiksadviezen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht, dragen bevoegde overheden Wet bodembescherming ervoor zorg dat deze risico's zo spoedig mogelijk worden beheerst. Hiervoor is in de gemeente Zaanstad het Zaanse saneringscriterium opgesteld.

Bij loodverontreiniging in de gemeente Zaanstad worden voor onverharde tuinen 3 niveaus onderscheiden:

- Loodgehalten < 370 mg/kg ds. → er zijn geen maatregelen noodzakelijk (met uitzondering van moestuinen);
- Loodgehalten > 370 mg/kg ds. → er gelden gebruiksadviezen;
- Loodgehalten > 800 mg/kg ds. → een tuin moet worden gesaneerd.

Voor moestuinen worden gebruiksadviezen aanbevolen bij loodgehalten > 210 mg/kg ds.


Bij loodgehalten < 370 mg/kg ds. is volgens de GGD geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid en zijn derhalve geen maatregelen noodzakelijk.

De onderbouwing voor het saneringscriterium van 800 mg/kg ds. voor lood is opgenomen in bijlage 4.

De eerste stap in het beheersen is het inzichtelijk maken van de risico's. In dit kader is door de gemeente Zaanstad een inventarisatie uitgevoerd van gebieden met hoge loodgehalten en gevoelig bodemgebruik (speeltuinen, moestuinen, wonen met tuin). In deze gebieden is of wordt nu bodemonderzoek uitgevoerd om na te gaan of en zo ja, welke beheersmaatregelen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Dit laatste is vormgegeven in onderliggend bodemonderzoek.

1.2 Situatie

Het onderzoek heeft betrekking op de adressen Frans Halsstraat 51, Hobbemastraat 2 t/m 18 (even genummerd), Jan van Goyenkade 7c, Provincialeweg 250 en Saenredamstraat 1 t/m 53 (oneven genummerd). De adressen binnen het cluster (39 in totaal) zijn in onderstaande figuur met blauw weergegeven.

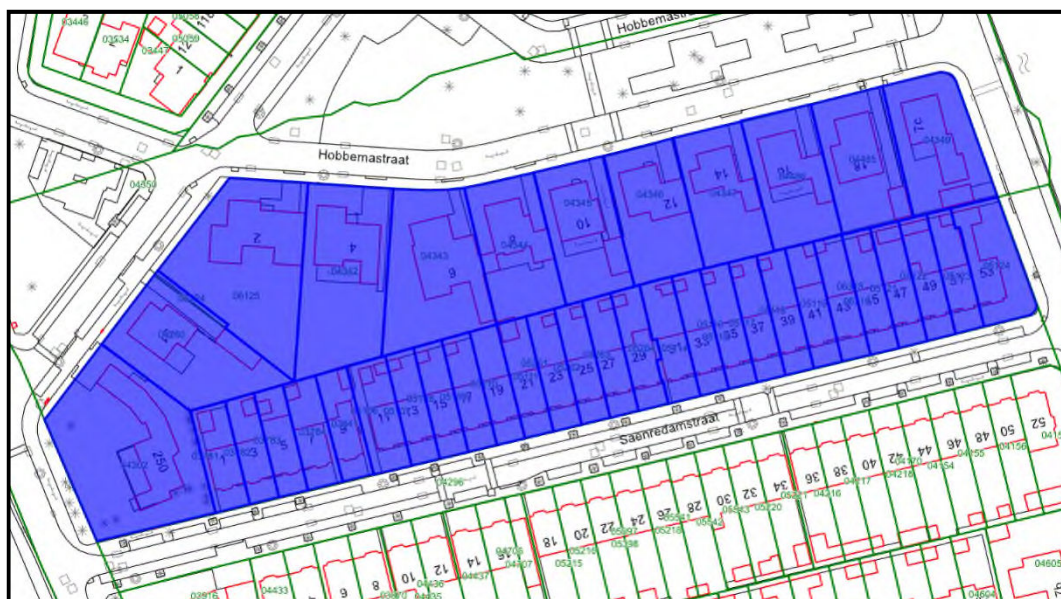

Figuur 1: Onderzoeklocaties binnen cluster (met blauw weergegeven)

De adressen die zijn afgevallen, zijn weergegeven in tabel 1.1 met vermelding van de reden.

Tabel 1.1: Afgevalen locaties

Adres	Reden van afvallen binnen dit cluster
Hobbemastraat 2	Geen toestemming
Hobbemastraat 6	Geen reactie
Hobbemastraat 8	Wordt buiten dit cluster gerapporteerd (veegcluster 5)
Hobbemastraat 12	Geen toestemming
Hobbemastraat 16	Geen toestemming
Jan van Goyenkade 7c	Toestemming voor onderzoek doch afgevalen vanwege verhardingssituatie
Provincialeweg 250	Geen toestemming
Saenredamstraat 1	Toestemming voor onderzoek doch afgevalen vanwege verhardingssituatie
Saenredamstraat 3	Geen reactie
Saenredamstraat 13	Geen toestemming
Saenredamstraat 17	Toestemming voor onderzoek doch afgevalen vanwege verhardingssituatie
Saenredamstraat 21	Geen reactie
Saenredamstraat 23	Toestemming voor onderzoek doch afgevalen vanwege verhardingssituatie
Saenredamstraat 25	Geen toestemming
Saenredamstraat 27	Wordt buiten dit cluster gerapporteerd (veegcluster 5)
Saenredamstraat 29	Wordt buiten dit cluster gerapporteerd (veegcluster 5)
Saenredamstraat 33	Geen reactie
Saenredamstraat 35	Geen reactie
Saenredamstraat 37	Geen toestemming
Saenredamstraat 49	Geen toestemming
Saenredamstraat 53	Toestemming voor onderzoek doch afgevalen vanwege verhardingssituatie

1.3 Onderzoeksprogramma, vooronderzoek en doelstelling

Door de gemeente Zaanstad is een specifiek onderzoeksprotocol opgesteld gebaseerd op de NEN 5740 gericht op het in beeld brengen van de risico's als gevolg van een bodemverontreiniging met lood. Doel van het onderzoek is het vaststellen van het gemiddelde loodgehalte in de contactzone (0-0,5 m-mv) van een onverharde tuin.

Het onderzoek is gestart met het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek voor dit onderzoek is uitgevoerd door de gemeente Zaanstad en hiertoe is gebruik gemaakt van de Zaan Atlas. Het vooronderzoek had tot doel om te bepalen:

- of op de locatie recent onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van lood (< 10 jaar);
- of op de locatie 'loodgerelateerde' bedrijfsactiviteiten plaatsvonden;
- of op de locatie 'loodverdachte' dempingen en/of ophogingen aanwezig zijn.
- wat het onverharde tuinoppervlakte is van zowel de voortuin als de achtertuin (hiervoor zijn door Antea Group luchtfoto's bestudeerd).

Bekende gegevens

Uit de Zaan Atlas zijn 2 bodemonderzoeken naar voren gekomen. Ook zijn meerdere verdachte activiteiten bekend die een bodemverontreiniging (met lood) kunnen hebben veroorzaakt. Alle bekende verdachte activiteiten zijn opgenomen in tabel 1.2 Uit bodemonderzoeken van Bakker-Straathof B.V. (1997) en Eco Control (2000) aan respectievelijk Hobbemastraat 2 en Jan van Goyenkade 7c blijkt dat de boringen inpandig of op verharde tuindelen zijn geplaatst en zijn derhalve niet representatief.

Tabel 1.2: Overzicht verdachte activiteiten ten aanzien van bodemverontreiniging (algemene zin)

Adres	Verdachte activiteit
Hobbemastraat 2	HBO tank (gereinigd, bodemverontreiniging aangetroffen)
Hobbemastraat 4	Molen 'De Grauwe Hengst, De Krijthengst (gesloopt), HBO tank (gereinigd en verwijderd), verfmolen
Hobbemastraat 6	Molen 'De Grauwe Hengst, De Krijthengst' (gesloopt), verfmolen
Hobbemastraat 10	HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)
Hobbemastraat 14	HBO tank (gereinigd en verwijderd)
Hobbemastraat 16	HBO tank (gereinigd en verwijderd)
Hobbemastraat 18	HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)
Jan van Goyenkade 7c	HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)

Bodemonderzoek lood

L115 – Saenredamstraat-Hobbemastraat e.o. in Zaandam

projectnummer 0437916.152

januari 2020, revisie 02

Gemeente Zaanstad



Bodemkwaliteitskaart

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Zaanstad blijkt dat het gehele onderzoeksgebied in zone B2 valt. Hier voldoet de bovengrond gemiddeld aan de klasse Industrie (licht tot matig verontreinigd) doch kunnen uitschieters naar sterke verontreinigingen met zware metalen voorkomen.

Voorliggend onderzoek geeft inzicht in de bodemkwaliteit op de onderzochte percelen op basis waarvan het volgende bepaald is:

- of een tuin moet worden gesaneerd (bij loodgehalten > 800 mg/kg ds).;
 - of volstaan kan worden met gebruiksadviezen (bij loodgehalten > 370 mg/kg ds);
 - of dat er geen maatregelen noodzakelijk zijn (bij loodgehalten < 370 mg/kg ds.).
- Voor moestuinen worden gebruiksadviezen aanbevolen bij loodgehalten > 210 mg/kg ds.

2 Verrichte werkzaamheden

Door de gemeente is het onderzoeksprogramma als volgt uitgewerkt:

- Veldwerk in onverharde delen (> 5 m²) waar contactrisico's zijn:
 - Alle boringen tot 0,5 m -mv. waarvan 1 tot minimaal in het grondwater.
 - Bij alle tuinen tot 100 m² (onverhard oppervlakte), maximaal 5 boringen.
 - Daarna per 50 m² 1 boring extra.
- Analyses:
 - Minimaal 1 mengmonster per woning/tuin (als geen voortuin aanwezig is);
 - Als een voor- en achtertuin aanwezig zijn, een apart mengmonster van de voortuin en de achtertuin;
 - Analyses op lood en droge stof conform AS3000;
 - Bij meer dan 200 m² per 150 m² extra 1 aanvullend mengmonster.
 - De bovengrond van alle boringen is in het laboratorium met behulp van XRF gemeten op lood. Deze analyse is niet conform AS3000 uitgevoerd.
 - In de mengmonsters waarin het gehalte aan lood > 800 mg/kg ds. is, is aanvullend een analyse op het STAP-pakket voor grond noodzakelijk om de afvoerbepaling van vrijkomende grond te bepalen.

Locaties die op basis van informatie van bewoners verhard zijn c.q. waar geen contactrisico's met grond mogelijk zijn, zijn afgevalen van onderzoek omdat hier geen sprake is van blootstellingsrisico's (zie tabel 1).

Om gezondheidsrisico's te kunnen bepalen is bij het samenstellen van de mengmonsters in afwijking op de BRL2000 geen onderscheid gemaakt in bodemtype en mate en soort bijmengingen. Het onderzoek is er namelijk op gericht om het gemiddelde gehalte aan lood in de contactzone van het onverharde terrein vast te stellen teneinde risico's vast te stellen. Hierbij wordt de tuin als homogene eenheid beschouwd.

Op alle adressen is de tuin in gebruik als grasveld, tuin, bosschage en/of gazon. In de achtertuinen van Saenredamstraat 39 en 11 groeien respectievelijk een bramenstruik en een appelboom. In onderstaande tabel zijn de verrichte boringen per adres weergegeven. De posities van de boringen zijn ingemeten en zijn weergegeven op de tekeningen die als bijlage bij dit onderzoek is gevoegd.

Bodemonderzoek lood

L115 – Saenredamstraat-Hobbemastraat e.o. in Zaandam

projectnummer 0437916.152

januari 2020, revisie 02

Gemeente Zaanstad

**Tabel 2.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden**

Adres	Boringen	Wijzigingen in boorplan?
Frans Halsstraat 51	44 t/m 50	-
Hobbemastraat 4	1 t/m 10	-
Hobbemastraat 10	20 t/m 27	2 boringen meer vanwege oppervlakte tuin
Hobbemastraat 14	11 t/m 19	2 boringen meer vanwege oppervlakte tuin
Hobbemastraat 18	51 t/m 54	1 boring meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 5	67, 68	1 boring minder vanwege verhardingssituatie
Saenredamstraat 7	69, 70	1 boring minder vanwege verhardingssituatie
Saenredamstraat 9	57, 58	-
Saenredamstraat 11	73 t/m 76	1 boring meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 15	40 t/m 43	1 boring meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 19	59 t/m 62	2 boringen meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 31	55, 56	-
Saenredamstraat 39	63 t/m 66	1 boring meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 41	36, 37	-
Saenredamstraat 43	32 t/m 35	2 boringen meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 45	28 t/m 31	1 boring meer vanwege oppervlakte tuin
Saenredamstraat 47	71, 72	-
Saenredamstraat 51	38, 39	-

Toelichting bij de tabel:

- : geen

3 Resultaten

3.1 Resultaten veldwerk

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 'Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen'. Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot 0,5 m –mv. overwegend uit zand bestaat. Plaatselijk zijn kleilagen aanwezig. In de bovengrond zijn lokaal bijmengingen (sporen tot matig) met puin, metaal, glas, aardewerk, slakken en/of baksteen aangetroffen. Op het maaiveld en in de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bodemopbouw en veldwaarnemingen wordt verwezen naar bijlage 2.

3.2 Resultaten laboratoriumonderzoek

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor de toetsing van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de loodgehalten in de mengmonsters en de gemiddelde waarden van de XRF-metingen. Hierbij is een worst-case scenario gehanteerd.

Tabel 3.1: Samenvatting onderzoeksresultaten

Huisnummer Boornummer	Oppervlakte onverhard (m ²)/gebruik	Totaal opp. (m ²)	Meng- monster	Gehalte lood in mengmonster	Monster	XRF gehalte	Gem. XRF	Sanering?	Gebruiksadviezen aanbevolen?
Frans Halsstraat									
51	163	467							
044	tuin		M17	110	044-1	100	133	Nee	Nee
045	tuin				045-1	100			
046	tuin				046-1	200			
047	tuin		M18	130	047-1	330	205	Nee	Nee
048	gazon				048-1	260			
049	tuin				049-1	200			
050	tuin				050-1	30			
Hobbemastraat									
4	311	566							
001	gras		M01	96	001-1	23	90	Nee	Nee
002	gras				002-1	38			
003	tuin				003-1	210			
004	bosschage		M02	48	004-1	51	63	Nee	Nee
005	bosschage				005-1	35			
006	bosschage				006-1	37			
007	bosschage				007-1	130			
008	tuin		M03	78	008-1	53	57	Nee	Nee
009	tuin				009-1	58			
010	tuin				010-1	60			
10	87	346							
020	tuin		M07	49	020-1	12	46	Nee	Nee
021	tuin				021-1	44			
022	gras				022-1	91			

Bodemonderzoek lood

L115 – Saenredamstraat-Hobbemastraat e.o. in Zaandam

projectnummer 0437916.152

januari 2020, revisie 02

Gemeente Zaanstad



Huisnummer Boornummer	Oppervlakte onverhard (m ²)/gebruik	Totaal opp. (m ²)	Meng- monster	Gehalte lood in mengmonster	Monster	XRF gehalte	Gem. XRF	Sanering?	Gebruiksadviezen aanbevolen?
023	gras				023-1	58			
024	gras				024-1	26			
025	tuin		M08	53	025-1	76	39	Nee	Nee
026	tuin				026-1	24			
027	tuin				027-1	18			
14	171	342							
011	gras		M04	100	011-1	55	87	Nee	Nee
012	gras				012-1	75			
016	gras				016-1	130			
013	tuin		M05	64	013-1	50	55	Nee	Nee
014	tuin				014-1	31			
015	bosschage				015-1	84			
017	tuin		M06	86	017-1	91	88	Nee	Nee
018	tuin				018-1	110			
019	tuin				019-1	62			
18	36	357							
051	tuin		M19	280	051-1	470	275	Nee	Nee
052	tuin				052-1	80			
053	tuin		M20	34	053-1	46	55	Nee	Nee
054	tuin				054-1	63			
Saenredamstraat									
5	35	116							
067	tuin		M27	130	067-1	120	67	Nee	Nee
068	tuin				068-1	14			
7	21	137							
069	tuin		M28	630	069-1	160	380	Nee	Ja
070	tuin				070-1	600			
9	13	127							
057	tuin		M22	140	057-1	140	165	Nee	Nee
058	tuin				058-1	190			
11	48	160							
073	tuin		M30	200	073-1	360	230	Nee	Nee
074	tuin				074-1	99			
075	moestuon		M31	41	075-1	<10	25	Nee	Nee
076	tuin				076-1	40			
15	24	120							
040	tuin		M15	100	040-1	100	89	Nee	Nee
041	tuin				041-1	78			
042	tuin		M16	67	042-1	13	53	Nee	Nee
043	tuin				043-1	92			
19	18	120							
059	tuin		M23	250	059-1	74	86	Nee	Nee
060	tuin				060-1	98			
061	tuin		M24	96	061-1	100	105	Nee	Nee

Bodemonderzoek lood

L115 – Saenredamstraat-Hobbemastraat e.o. in Zaandam

projectnummer 0437916.152

januari 2020, revisie 02

Gemeente Zaanstad



Huisnummer	Oppervlakte onverhard (m ²)/gebruik	Totaal opp. (m ²)	Meng-monster	Gehalte lood in mengmonster	Monster	XRF gehalte	Gem. XRF	Sanering?	Gebruiksadviezen aanbevolen?
062	tuin				062-1	110			
31	7	144							
055	tuin		M21	46	055-1	42	52	Nee	Nee
056	tuin				056-1	61			
39	39	130							
063	tuin		M25	13	063-1	24	24	Nee	Nee
064	moestuin				064-1	<10			
065	tuin		M26	220	065-1	81	61	Nee	Nee
066	tuin				066-1	41			
41	13	129							
036	tuin		M13	110	036-1	83	132	Nee	Nee
037	tuin				037-1	180			
43	19	129							
032	tuin		M11	93	032-1	96	71	Nee	Nee
033	gras				033-1	45			
034	tuin		M12	150	034-1	83	97	Nee	Nee
035	tuin				035-1	110			
45	26	130							
028	tuin		M09	56	028-1	120	92	Nee	Nee
029	tuin				029-1	63			
030	tuin		M10	100	030-1	94	93	Nee	Nee
031	tuin				031-1	92			
47	7	130							
071	tuin		M29	87	071-1	85	70	Nee	Nee
072	tuin				072-1	54			
51	19	126							
038	tuin		M14	96	038-1	74	92	Nee	Nee
039	tuin				039-1	110			

Groen : gehalte lood < 370 mg/kg ds.

Oranje : gehalte lood > 370 en <800 mg/kg ds.

3.3 Samenvatting en aanbevelingen

Adres	Vervolg
Locaties met gebruikadviezen (loodgehalten 370-800 mg/kg ds.)	
Saenredamstraat 7	<ul style="list-style-type: none"> • Leg gras, tegels of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen of kies voor een zandbank met schoon zand; • Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen; • Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten; • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde; • Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig; • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen; Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond het huis inkomen.
Locaties zonder gebruikadviezen (loodgehalten < 370 mg/kg ds.)	
Frans Halsstraat 51 Hobbemastraat 4 Hobbemastraat 10 Hobbemastraat 14 Hobbemastraat 18 Saenredamstraat 5 Saenredamstraat 9 Saenredamstraat 11 Saenredamstraat 15 Saenredamstraat 19 Saenredamstraat 31 Saenredamstraat 39 Saenredamstraat 41 Saenredamstraat 43 Saenredamstraat 45 Saenredamstraat 47 Saenredamstraat 51	<ul style="list-style-type: none"> • Geen
Verharde tuinen	
Jan van Goyenkade 7c Saenredamstraat 1 Saenredamstraat 17 Saenredamstraat 23 Saenredamstraat 53	<ul style="list-style-type: none"> • Geen
Geen reactie	
Hobbemastraat 6 Saenredamstraat 3 Saenredamstraat 21 Saenredamstraat 33 Saenredamstraat 35	<ul style="list-style-type: none"> • Niet bekend
Wordt buiten dit cluster gerapporteerd	
Hobbemastraat 8 Saenredamstraat 27 Saenredamstraat 29	<ul style="list-style-type: none"> • Nog niet bekend
Geen toestemming	
Hobbemastraat 2 Hobbemastraat 12 Hobbemastraat 16 Provincialeweg 250 Saenredamstraat 13 Saenredamstraat 25 Saenredamstraat 37 Saenredamstraat 49	<ul style="list-style-type: none"> • Niet bekend

Bijlage 1 Toelichting op bodemonderzoek

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

De onderzochte locaties zijn niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses laat Antea Group verrichten door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA.

Toepassing grond

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locaties. Gezien het specifieke doel van het onderzoek wordt met nadruk vermeld dat dit rapport **niet** geschikt is voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en/of grondtransactie.

Toelichting op de toetsingskaders

Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden

Hieronder wordt uitgebreid op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het al dan niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen.

Deze index is als volgt berekend: $\text{Index} = (\text{GSSD} - \text{AW (of S)}) / (\text{I} - \text{AW (of S)})$. Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de normwaarden.

Barium

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgen het generieke kader toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

Achtergrondwaarde

De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

Kwaliteitsklasse 'wonen'

De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.

Kwaliteitsklasse 'industrie'

De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling).


Niet toepasbare grond

Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).

Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen


Boring: 001

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115678,27
 Y-coördinaat: 496008,73




Boring: 002

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115683,01
 Y-coördinaat: 496008,15




Boring: 003

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115688,79
 Y-coördinaat: 496007,88




Boring: 004

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115677,90
 Y-coördinaat: 496002,78




Boring: 005

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115682,73
 Y-coördinaat: 496002,38




Boring: 006

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115688,29
 Y-coördinaat: 496001,88




Boring: 007

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115679,96
 Y-coördinaat: 495997,67




Boring: 008

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115679,58
 Y-coördinaat: 496029,78




Boring: 009

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115683,35
 Y-coördinaat: 496028,47




Boring: 010

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115687,00
 Y-coördinaat: 496029,03




Boring: 011

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115758,50
 Y-coördinaat: 496025,01




Boring: 012

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115754,52
 Y-coördinaat: 496024,13




Boring: 013

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115754,08
 Y-coördinaat: 496019,59




Boring: 014

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115756,75
 Y-coördinaat: 496018,06




Boring: 015

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115760,14
 Y-coördinaat: 496019,86




Boring: 016

Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115761,49
 Y-coördinaat: 496023,39



Boring: 017


Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115754,95
 Y-coördinaat: 496040,22



0 tuin
 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak kleihoudend, bruin, Edelmanboor
 (50)
 50

Boring: 018


Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115750,63
 Y-coördinaat: 496039,10



0 tuin
 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak kleihoudend, sporen grind, bruin, Edelmanboor
 (50)
 50

Boring: 019


Datum: 14-10-2019
 X-coördinaat: 115750,06
 Y-coördinaat: 496036,31



0 tuin
 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak kleihoudend, bruin, Edelmanboor
 (35)
 35
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
 50

Boring: 020


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115737,62
 Y-coördinaat: 496013,76



0 tuin
 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak kleihoudend, bruin, Edelmanboor, kinderspeelhoek
 (30)
 30
 (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
 50

Boring: 021


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115733,62
 Y-coördinaat: 496011,84



0 tuin
 (25) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen plastic, bruin, Edelmanboor
 25
 (10) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor
 35
 (15) Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, zwak kleihoudend, zwak veenhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
 50

Boring: 022


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115727,94
 Y-coördinaat: 496011,77



0 gras
 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, zwak veenhoudend, zwak kleihoudend, bruin, Edelmanboor
 (50)
 50

Boring: 023


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115731,67
 Y-coördinaat: 496016,97



0 gras
 (15) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, bruin, Edelmanboor
 15
 (35) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak kleihoudend, zwak grindhoudend, sporen puin, sporen slakken, grijsbruin, Edelmanboor
 50

Boring: 024


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115727,54
 Y-coördinaat: 496016,05



0 gras
 (20) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, bruin, Edelmanboor
 20
 (30) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak grindhoudend, sporen puin, sporen slakken, sporen plastic, grijsbruin, Edelmanboor
 50


Boring: 025

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115731,42
 Y-coördinaat: 496030,91




Boring: 026

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115726,30
 Y-coördinaat: 496034,31




Boring: 027

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115722,32
 Y-coördinaat: 496027,07




Boring: 028

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115783,71
 Y-coördinaat: 496014,58




Boring: 029

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115780,95
 Y-coördinaat: 496016,37




Boring: 030

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115785,86
 Y-coördinaat: 496001,21




Boring: 031

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115788,83
 Y-coördinaat: 496001,96




Boring: 032

Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115775,48
 Y-coördinaat: 496016,10



Boring: 033


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115778,88
 Y-coördinaat: 496014,34



0 gras
 (20) Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, sterk siltig, matig humeus, zwak kleihoudend, grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 034


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115783,83
 Y-coördinaat: 495999,89



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, bruin, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak veenhoudend, sporen klei, bruin, Edelmanboor

Boring: 035


Datum: 15-10-2019
 X-coördinaat: 115781,00
 Y-coördinaat: 496000,05



0 tuin
 Zand, matig fijn, matig siltig, sterk humeus, bruin, Edelmanboor
 (40)
 (10) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen grind, beigebruin, Edelmanboor
 50

Boring: 036


Datum: 17-10-2019
 X-coördinaat: 115778,50
 Y-coördinaat: 495998,51



0 tuin
 (30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, sporen baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor
 50

Boring: 037


Datum: 17-10-2019
 X-coördinaat: 115773,62
 Y-coördinaat: 495999,22



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donker grijscreme, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, kleilig, matig puinhoudend, matig wortelhoudend, zwak grindhoudend, bruingrijs, Edelmanboor

Boring: 038


Datum: 17-10-2019
 X-coördinaat: 115804,95
 Y-coördinaat: 496004,29



0 tuin
 (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, sporen schelpen, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 039


Datum: 17-10-2019
 X-coördinaat: 115803,01
 Y-coördinaat: 496005,28



0 tuin
 (30) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak wortelhoudend, sporen baksteen, donkerbruin, Edelmanboor
 (20) Klei, matig zandig, matig humeus, zwak puinhoudend, donker bruingrijs, Edelmanboor

Boring: 040


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115707,00
 Y-coördinaat: 495981,75



0 tuin
 (50) Zand, matig fijn, kleilig, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 041


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115703,25
 Y-coördinaat: 495981,05



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 ▲ (50)
 50

Boring: 042


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115703,69
 Y-coördinaat: 495995,86



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, bruinbeige, Edelmanboor, geroerd
 50

Boring: 043


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115699,95
 Y-coördinaat: 495996,34



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak wortelhoudend, sporen schelpen, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (50)
 50

Boring: 044


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115649,05
 Y-coördinaat: 496009,03



0 tuin
 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (50)
 50

Boring: 045


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115642,44
 Y-coördinaat: 496001,22



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, matig wortelhoudend, sporen baksteen, donker grijsbruin, Edelmanboor
 ▲ (50)
 50

Boring: 046


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115649,30
 Y-coördinaat: 495995,99



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak wortelhoudend, sporen schelpen, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (50)
 50

Boring: 047


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115655,19
 Y-coördinaat: 495991,97



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, sporen aardewerk, sporen puin, sporen roest, donker bruin, Edelmanboor
 ▲ (50)
 50

Boring: 048


Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115658,47
 Y-coördinaat: 495997,10



0 gazon
 (15) Zand, matig fijn, kleilig, zwak humeus, donker bruin, Edelmanboor
 (35) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, matig baksteenhoudend, donker grijscreme, Edelmanboor
 ▲ (50)
 50


Boring: 049

Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115666,27
 Y-coördinaat: 495993,78




Boring: 050

Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115670,80
 Y-coördinaat: 495995,64




Boring: 051

Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115780,93
 Y-coördinaat: 496048,17




Boring: 052

Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115777,87
 Y-coördinaat: 496039,97




Boring: 053

Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115781,73
 Y-coördinaat: 496026,46




Boring: 054

Datum: 4-11-2019
 X-coördinaat: 115786,97
 Y-coördinaat: 496027,83




Boring: 055

Datum: 5-11-2019
 X-coördinaat: 115751,23
 Y-coördinaat: 495992,89




Boring: 056

Datum: 5-11-2019
 X-coördinaat: 115748,15
 Y-coördinaat: 495991,35



Boring: 057


Datum: 6-11-2019
 X-coördinaat: 115685,03
 Y-coördinaat: 495976,02



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donkerbruin, Edelmanboor
 (10) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, bruinbeige, Edelmanboor
 (20) Klei, matig zandig, matig humeus, donker bruingrijs, Edelmanboor

Boring: 058


Datum: 6-11-2019
 X-coördinaat: 115688,57
 Y-coördinaat: 495976,97



0 tuin
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor
 (5) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 059


Datum: 7-11-2019
 X-coördinaat: 115715,04
 Y-coördinaat: 495982,93



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, brokken wortels, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (30) Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak wortelhoudend, donkergrijs, Edelmanboor

Boring: 060


Datum: 7-11-2019
 X-coördinaat: 115717,63
 Y-coördinaat: 495984,90



0 tuin
 (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 061


Datum: 7-11-2019
 X-coördinaat: 115711,83
 Y-coördinaat: 495996,43



0 tuin
 (35) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, donkergrijs, Edelmanboor
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor, geroerd

Boring: 062


Datum: 7-11-2019
 X-coördinaat: 115709,72
 Y-coördinaat: 495999,84



0 tuin
 (35) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, donkergrijs, Edelmanboor
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, bruingrijs, Edelmanboor, geroerd

Boring: 063


Datum: 13-11-2019
 X-coördinaat: 115765,25
 Y-coördinaat: 496011,19



0 tuin
 (50) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak wortelhoudend, sporen schelpen, donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 064


Datum: 13-11-2019
 X-coördinaat: 115768,33
 Y-coördinaat: 496015,07



0 tuin
 (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend, bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 065


Datum: 13-11-2019
 X-coördinaat: 115773,08
 Y-coördinaat: 495997,60



0 tuin
 Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor, kleikorrels zwak
 (50)

Boring: 066


Datum: 13-11-2019
 X-coördinaat: 115770,80
 Y-coördinaat: 495996,49



0 tuin
 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 (35)
 35
 (15) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor
 50

Boring: 067


Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115672,49
 Y-coördinaat: 495973,78



0 tuin
 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, zwak steenhoudend, donker bruingrijs, Edelmanboor
 (50)

Boring: 068


Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115676,46
 Y-coördinaat: 495973,94



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, zwak puinhoudend, zwak wortelhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 ▲ (35)
 35
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, beigeigrijs, Edelmanboor
 50

Boring: 069


Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115678,22
 Y-coördinaat: 495974,94



0 tuin
 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor
 (30)
 30
 ▲ (20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig puinhoudend, bruingrijs, Edelmanboor, geroerd
 50

Boring: 070


Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115682,12
 Y-coördinaat: 495975,66



0 tuin
 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, zwak puinhoudend, donker grijsbruin, Edelmanboor
 ▲ (30)
 30
 (20) Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, matig grindhoudend, donker bruingrijs, Edelmanboor
 50

Boring: 071


Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115786,84
 Y-coördinaat: 496016,05



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, sporen grind, donker bruingrijs, Edelmanboor
 (50)

Boring: 072


Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115789,88
 Y-coördinaat: 496019,32



0 tuin
 Zand, matig fijn, kleilig, matig humeus, sporen grind, sporen puin, sporen schelpen, donker bruingrijs, Edelmanboor
 ▲ (50)


Boring: 073

Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115692,11
 Y-coördinaat: 495979,18




Boring: 074

Datum: 25-11-2019
 X-coördinaat: 115695,76
 Y-coördinaat: 495979,31




Boring: 075

Datum: 26-11-2019
 X-coördinaat: 115692,84
 Y-coördinaat: 495991,91



Boring: 076

Datum: 26-11-2019
 X-coördinaat: 115689,81
 Y-coördinaat: 495990,97



Bijlage 3 Analysecertificaten

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 955694
Validatieref. : 955694_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: BIYJ-RLNZ-WROX-DMRW
Bijlage(n) : 18 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 25 oktober 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122153 = M01 001 (0-50) 002 (0-50) 003 (0-50)
6122154 = M02 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-50)
6122155 = M03 008 (0-50) 009 (0-50) 010 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht	:	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum	:	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode	:	6122153	6122154	6122155
Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	73,9	68,9	76,7
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	96	48	78
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122156 = M04 011 (0-50) 012 (0-50) 016 (0-50)

6122157 = M05 013 (0-50) 014 (0-50) 015 (0-50)

6122158 = M06 017 (0-50) 018 (0-50) 019 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122156	6122157	6122158
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	66,4	65,6	73,1
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	100	64	86
-------------	----------	-----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122159 = M07 020 (0-50) 021 (0-50) 022 (0-50) 023 (0-50) 024 (0-50)

6122160 = M08 025 (0-50) 026 (0-50) 027 (0-50)

6122161 = M09 028 (0-50) 029 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122159	6122160	6122161
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	74,2	81,3	67,9
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	49	53	56
-------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122162 = M10 030 (0-50) 031 (0-50)

6122163 = M11 032 (0-50) 033 (0-50)

6122164 = M12 034 (0-50) 035 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122162	6122163	6122164
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	73,6	65,6	76,9
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	100	93	150
-------------	----------	-----	----	-----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122165 = M13 036 (0-50) 037 (0-50)

6122166 = M14 038 (0-50) 039 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	17/10/2019	17/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122165	6122166
Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	79,9	75,6
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	110	96
-------------	----------	------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122114 = 001-1 001 (0-50)
 6122115 = 002-1 002 (0-50)
 6122116 = 003-1 003 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122114	6122115	6122116
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	69,8	77,9	76,5
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	23	38	210
---------------	----------	----	----	-----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122117 = 004-1 004 (0-50)
 6122118 = 005-1 005 (0-50)
 6122119 = 006-1 006 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122117	6122118	6122119
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	68,5	69,1	72,9
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	51	35	37
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122120 = 007-1 007 (0-50)

6122121 = 008-1 008 (0-50)

6122122 = 009-1 009 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122120	6122121	6122122
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	58,6	77,2	77,1
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	130	53	58
---------------	----------	-----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122123 = 010-1 010 (0-50)
 6122124 = 011-1 011 (0-50)
 6122125 = 012-1 012 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122123	6122124	6122125
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	86,5	71,5	65,8
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	60	55	75
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122126 = 013-1 013 (0-50)
 6122127 = 014-1 014 (0-50)
 6122128 = 015-1 015 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122126	6122127	6122128
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	65,1	61,7	65,6
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	50	31	84
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122129 = 016-1 016 (0-50)
 6122130 = 017-1 017 (0-50)
 6122131 = 018-1 018 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	14/10/2019	14/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122129	6122130	6122131
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	66,6	73,1	68,5
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	130	91	110
---------------	----------	-----	----	-----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122132 = 019-1 019 (0-50)

6122133 = 020-1 020 (0-50)

6122134 = 021-1 021 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122132	6122133	6122134
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	75,6	79,1	73,7
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	62	12	44
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122135 = 022-1 022 (0-50)
 6122136 = 023-1 023 (0-50)
 6122137 = 024-1 024 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122135	6122136	6122137
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	71,3	71,7	73,3
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	91	58	26
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122138 = 025-1 025 (0-50)

6122139 = 026-1 026 (0-50)

6122140 = 027-1 027 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122138	6122139	6122140
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	81,3	80,1	81,2
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	76	24	18
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122141 = 028-1 028 (0-50)
 6122142 = 029-1 029 (0-50)
 6122143 = 030-1 030 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122141	6122142	6122143
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	44,7	68,1	74,1
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	120	63	94
---------------	----------	-----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122144 = 031-1 031 (0-50)
 6122145 = 032-1 032 (0-50)
 6122146 = 033-1 033 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122144	6122145	6122146
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	74,9	63,6	67,7
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	92	96	45
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6122147 = 034-1 034 (0-50)
 6122148 = 035-1 035 (0-50)
 6122149 = 036-1 036 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	15/10/2019	15/10/2019	17/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122147	6122148	6122149
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	75,0	77,5	79,4
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	83	110	83
---------------	----------	----	-----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6122150 = 037-1 037 (0-50)

6122151 = 038-1 038 (0-50)

6122152 = 039-1 039 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
Ontvangstdatum opdracht :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Startdatum :	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019
Monstercode :	6122150	6122151	6122152
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	89,6	75,4	71,7
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	180	74	110
---------------	----------	------------	-----------	------------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 955694
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 970775
Validatieref. : 970775_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: CNEC-BHEV-UVNM-SRVU
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 28 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 970775
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6162062 = M19 051 (0-50) 052 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 22/11/2019
Startdatum : 22/11/2019
Monstercode : 6162062
Matrix : Grond

Monstervoorbewerking
 S AS3000 (steekmonster) **uitgevoerd**
 S gewicht artefact g **n.v.t.**
 S soort artefact **n.v.t.**
 S voorbewerking AS3000 **uitgevoerd**

Algemeen onderzoek - fysisch
 S droge stof % **62,1**

Anorganische parameters - metalen
 S lood (Pb) mg/kg ds **280**

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 970775
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
6162060 = 051-1 051 (0-50)
6162061 = 052-1 052 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	22/11/2019	22/11/2019
Startdatum :	22/11/2019	22/11/2019
Monstercode :	6162060	6162061
Matrix :	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	53,5	68,2
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	470	80
---------------	----------	------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 970775
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 964629
Validatieref. : 964629_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: XFCE-UWZN-YFDK-MIWM
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964629
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6145556 = M23 059 (0-50) 060 (0-50)

6145557 = M24 061 (0-50) 062 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	07/11/2019	07/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	08/11/2019	08/11/2019
Startdatum :	08/11/2019	08/11/2019
Monstercode :	6145556	6145557
Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	77,9	80,3
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	250	96
-------------	----------	------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964629
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6145552 = 059-1 059 (0-50)
 6145553 = 060-1 060 (0-50)
 6145554 = 061-1 061 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019
Startdatum :	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019
Monstercode :	6145552	6145553	6145554
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	76,5	62,3	75,3
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	74	98	100
---------------	----------	-----------	-----------	------------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964629
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6145555 = 062-1 062 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 08/11/2019
Startdatum : 08/11/2019
Monstercode : 6145555
Matrix : Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof % 78,7

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF mg/kg ds 110

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964629
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 966659
Validatieref. : 966659_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: YREH-BSYP-PJVP-MRQC
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 18 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 966659
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6151255 = M25 063 (0-50) 064 (0-50)
6151256 = M26 065 (0-50) 066 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	13/11/2019	13/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	13/11/2019	13/11/2019
Startdatum :	13/11/2019	13/11/2019
Monstercode :	6151255	6151256
Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	79,1	73,5
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	13	220
-------------	----------	-----------	------------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 966659
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6151251 = 063-1 063 (0-50)
 6151252 = 064-1 064 (0-50)
 6151253 = 065-1 065 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019
Startdatum :	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019
Monstercode :	6151251	6151252	6151253
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	66,3	84,2	74,0
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	24	< 10	81
---------------	----------	-----------	----------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 966659
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6151254 = 066-1 066 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 13/11/2019
Startdatum : 13/11/2019
Monstercode : 6151254
Matrix : Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof % 90,9

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF mg/kg ds 41

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 966659
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 973325
Validatieref. : 973325_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: NDVW-YQEO-YKYP-HPRX
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 5 december 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6168743 = M27 067 (0-50) 068 (0-50)

6168744 = M28 069 (0-50) 070 (0-50)

6168745 = M29 071 (0-50) 072 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
Ontvangstdatum opdracht	:	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Startdatum	:	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Monstercode	:	6168743	6168744	6168745
Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	80,2	84,4	68,3
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	130	630	87
-------------	----------	-----	-----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6168746 = M30 073 (0-50) 074 (0-50)

6168747 = M31 075 (0-50) 076 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	25/11/2019	26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	28/11/2019	28/11/2019
Startdatum :	28/11/2019	28/11/2019
Monstercode :	6168746	6168747
Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	73,8	71,5
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	200	41
-------------	----------	------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6168733 = 067-1 067 (0-50)
 6168734 = 068-1 068 (0-50)
 6168735 = 069-1 069 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Startdatum :	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Monstercode :	6168733	6168734	6168735
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	82,5	81,6	82,9
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	120	14	160
---------------	----------	-----	----	-----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6168736 = 070-1 070 (0-50)
 6168737 = 071-1 071 (0-50)
 6168738 = 072-1 072 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Startdatum :	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Monstercode :	6168736	6168737	6168738
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	80,6	64,5	69,5
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	600	85	54
---------------	----------	------------	-----------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6168739 = 073-1 073 (0-50)
 6168740 = 074-1 074 (0-50)
 6168741 = 075-1 075 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	25/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Startdatum :	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
Monstercode :	6168739	6168740	6168741
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	77,0	75,9	80,3
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	360	99	< 10
---------------	----------	-----	----	------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6168742 = 076-1 076 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 28/11/2019
Startdatum : 28/11/2019
Monstercode : 6168742
Matrix : Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof % 73,1

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF mg/kg ds 40

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 973325
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 964297
Validatieref. : 964297_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: LERW-GDOQ-KKLI-RRBG
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 13 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6144860 = M17 044 (0-50) 045 (0-50) 046 (0-50)
6144861 = M18 047 (0-50) 048 (0-50) 049 (0-50) 050 (0-50)
6144862 = M20 053 (0-50) 054 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Startdatum :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Monstercode :	6144860	6144861	6144862
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	67,7	63,0	66,5
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	110	130	34
-------------	----------	------------	------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6144863 = M21 055 (0-50) 056 (0-50)
6144864 = M22 057 (0-50) 058 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	05/11/2019	06/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	07/11/2019	07/11/2019
Startdatum :	07/11/2019	07/11/2019
Monstercode :	6144863	6144864
Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	75,6	72,5
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	46	140
-------------	----------	-----------	------------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6144847 = 044-1 044 (0-50)
 6144848 = 045-1 045 (0-50)
 6144849 = 046-1 046 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Startdatum :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Monstercode :	6144847	6144848	6144849
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	79,0	67,0	66,0
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	100	100	200
---------------	----------	-----	-----	-----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6144850 = 047-1 047 (0-50)

6144851 = 048-1 048 (0-50)

6144852 = 049-1 049 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Startdatum :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Monstercode :	6144850	6144851	6144852
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	52,7	60,0	64,9
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	330	260	200
---------------	----------	------------	------------	------------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6144853 = 050-1 050 (0-50)
 6144854 = 053-1 053 (0-50)
 6144855 = 054-1 054 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Startdatum :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Monstercode :	6144853	6144854	6144855
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	69,8	63,6	64,7
--------------	---	------	------	------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	30	46	63
---------------	----------	----	----	----

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6144856 = 055-1 055 (0-50)

6144857 = 056-1 056 (0-50)

6144858 = 057-1 057 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	05/11/2019	05/11/2019	06/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Startdatum :	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019
Monstercode :	6144856	6144857	6144858
Matrix :	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	78,7	72,0	78,7
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	42	61	140
---------------	----------	-----------	-----------	------------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6144859 = 058-1 058 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 07/11/2019
Startdatum : 07/11/2019
Monstercode : 6144859
Matrix : Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof % 70,8

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF mg/kg ds 190

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 964297
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

Antea Nederland B.V.
T.a.v. de heer R. Koning
Postbus 10044
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0437916.152-Loodcluster 115
Ons kenmerk : Project 962803
Validatieref. : 962803_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: GSZI-PFZZ-RWQJ-AUMJ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 962803
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties

6140727 = M15 040 (0-50) 041 (0-50)
6140728 = M16 042 (0-50) 043 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum :	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht :	05/11/2019	05/11/2019
Startdatum :	05/11/2019	05/11/2019
Monstercode :	6140727	6140728
Matrix :	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	74,3	75,3
--------------	---	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb)	mg/kg ds	100	67
-------------	----------	------------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 962803
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6140723 = 040-1 040 (0-50)
 6140724 = 041-1 041 (0-50)
 6140725 = 042-1 042 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht	:	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019
Startdatum	:	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019
Monstercode	:	6140723	6140724	6140725
Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof	%	71,6	77,2	78,5
--------------	---	-------------	-------------	-------------

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	100	78	13
---------------	----------	------------	-----------	-----------

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 962803
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Monsterreferenties
 6140726 = 043-1 043 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/11/2019
Ontvangstdatum opdracht : 05/11/2019
Startdatum : 05/11/2019
Monstercode : 6140726
Matrix : Grond

Algemeen onderzoek - fysisch

Q droge stof % 68,9

Anorganische parameters - metalen

lood (Pb) XRF mg/kg ds 92

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 962803
Project omschrijving : 0437916.152-Loodcluster 115
Opdrachtgever : Antea Nederland B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

Analysemethoden in Grond

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

**Bijlage 4 Zaans saneringscriterium voor met lood
verontreinigde bodem**

Lijst van gebruikte afkortingen:

Wbb	Wet bodembescherming
IQ	intelligentiequotiënt
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
I&M	ministerie van Infrastructuur en Milieu
WEB	Wergroep bodem
VNG	Vereniging van Nederlandse gemeenten
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
mg/kg	milligram per kilogram grond
US EPA	United States Environmental Protection Agency

1 Zaanstad neemt het gezondheidsrisico ten gevolge van diffuus lood in de bodem serieus

De oude bebouwde gebieden van Zaanstad hebben een met lood verontreinigde bodem. Dit type verontreiniging is ontstaan door veel verschillende bronnen waardoor niet van één specifieke bron maar van een diffuse belasting van de bodem gesproken moet worden. Hierin is Zaanstad niet uniek: in veel oude binnensteden komt lood verhoogd voor. Wel bijzonder zijn de hoge gehalten aan diffuus lood in de Zaanstreek, die de interventiewaarden soms ver overschrijden. Dit komt door de voormalige loodwitindustrie en de gebruikte ophogingsmaterialen door de jaren heen.

Lood is een giftig metaal en kan vooral de gezondheid van kinderen maar ook die van volwassenen beïnvloeden. De laatste decennia is blootstelling aan lood flink afgenomen door het beëindigen van het gebruik van gelode benzine, loodhoudende verf en door loden waterleidingen te vervangen. De blootstellingsroutes die nog overblijven zijn bodemverontreiniging en incidenteel loden waterleidingen.

Zaanstad neemt de mogelijke gezondheidsrisico's door lood in de bodem serieus. De voorlichting aan bewoners over lood en de eigen handelingsperspectieven om blootstelling tegen te gaan is eind 2015 gestart. Zaanstad vervult hierin inmiddels een voortrekkersrol in Nederland. De planmatige aanpak van onderzoek en sanering door Zaanstad en de aanpak van de problematiek door inzet van een subsidieregeling vormen qua inzet, capaciteit en financiën een belangrijk onderdeel van het Zaans bodemprogramma 2016-2020.

Om helder te kunnen communiceren naar bewoners toe moeten een aantal zaken rond de loodnorm verduidelijkt worden. B&W van de gemeente Zaanstad is in augustus 2016 akkoord gegaan met het opstellen van een Zaanse norm voor lood waarboven moet worden gesaneerd (kenmerk 2016/134290). Deze waarde wordt hierna aangeduid met Zaans saneringscriterium. Zaanstad wacht de discussie over de landelijke normstelling niet af en stelt een eigen Zaans saneringscriterium voor lood op.

2 Zaanstad kiest voor helderheid over de beoordeling van lood

Bij de beoordeling van subsidie aanvragen, of de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan bewoners in het geval van de planmatige aanpak door de gemeente, moet Zaanstad (in samenwerking met de GGD) aan bewoners en betrokkenen duidelijkheid kunnen verschaffen over

de gezondheidsrisico's en noodzaak tot sanerende maatregelen. Hiervoor dient het saneringscriterium voor lood helder te zijn, en niet tot discussie te leiden.

Het uitvoeren van onderzoek en saneringen in tuinen van particulieren zal naar verwachting gevoelig liggen. Om maatschappelijke onrust te voorkomen is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de beoordeling van de ernst en gezondheidsrisico's van verontreiniging met lood in de bodem.

Momenteel is dit landelijk niet het geval. Sinds het verschijnen van het RIVM rapport¹ over diffuus lood eind 2015 is onduidelijk tot welk gehalte aan lood in de bodem gebruiksaanwijzingen voldoende bescherming bieden en wat de grens is waarboven gesaneerd moet worden. Landelijke ontwikkelingen hierin zijn gaande.

Momenteel ligt de landelijke interventiewaarde voor lood op 530 mg/kg. De interventiewaarde is op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) formeel de norm waarboven risico's mogelijk zijn, de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging als spoedeisend kan worden beschikt, en (juridisch) een sanering kan worden afgedwongen. Uit het RIVM onderzoek blijkt dat er ook onder de interventiewaarde al IQ punten verlies op kan treden door blootstelling aan lood in de bodem. Volgens het landelijke GGD advies², dat is verschenen als reactie op het RIVM rapport is de interventiewaarde nog veel te hoog om te kunnen stellen dat er geen IQ-verlies optreedt. De landelijke GGD pleit voor een zo laag mogelijke loodwaarde in de bodem en voor een gezondheidskundige risicowaarde (saneringsurgentie, maximale waarde) van 370 mg/kg.

De landelijke en regionale GGD's, het RIVM en het ministerie van I&M willen/kunnen niet aangeven tot welke waarde gebruiksaanwijzingen om blootstelling aan lood in de bodem tegen te gaan voldoende zijn, en boven welke waarde ook met inachtneming van deze handreikingen gezondheidsrisico's kunnen optreden.

Zaanstad neemt deel aan de landelijke projectgroep diffuus lood. Deze stemt problemen en oplossingen onderling af, en probeert via de landelijke gremia zoals WEB en VNG onder andere over de normen van I&M helderheid te krijgen. Naar verwachting zal er in 2017 geen landelijke duidelijkheid komen over de interpretatie van de loodnorm. Dit zou betekenen dat het uitvoeringsprogramma niet eerder dan in 2018 of later van start kan gaan, als de landelijke ontwikkelingen worden afgewacht. Het ministerie van I&M staat nu nog op het standpunt dat er in het geheel geen aanpassing van de loodnorm komt en ook geen saneringsnorm. Om geen jaar vertraging (of meer) in de uitvoering op te lopen heeft Zaanstad er voor gekozen een eigen lokaal saneringscriterium te ontwikkelen.

De mogelijkheid bestaat dat als er (op termijn tóch) een landelijke norm voor sanering van lood gaat komen, deze afwijkt van het eigen Zaanse saneringscriterium. Als de landelijke norm lager en strenger is dan het Zaanse saneringscriterium, kan zich de situatie voordoen dat tuinen bij particulieren niet gesaneerd worden volgens het Zaanse saneringscriterium, terwijl dit wel zou moeten volgens de landelijke norm. In het verleden heeft dit gespeeld in een aantal gemeenten met een eigen loodnorm en niet tot juridische problemen geleid. Als het Zaanse norm strenger is dan de landelijke norm zou Zaanstad méér hebben gesaneerd dan op basis van landelijke regels zou moeten. Zodra landelijke ontwikkelingen zijn uitgekristalliseerd, kan Zaanstad hier in een later stadium desgewenst weer bij aanhaken.

3 Het Zaanse saneringscriterium voor lood geeft invulling aan het convenant bodem en ondergrond

In maart 2015 is het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 door IPO, VNG, I&M, en UVW ondertekend. Hierin staan met betrekking tot diffuse verontreiniging twee artikelen:

7.1 De Bevoegde overheden Wbb bewerkstelligen, voor zover dat nog niet is gebeurd en voor zover nodig in samenwerking met de gemeenten die geen Bevoegde overheid Wbb zijn, dat in gebieden met diffuse bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane risico's helderheid bestaat over in dat gebied op te volgen gebruiksadviezen, teneinde deze risico's te minimaliseren. Zij leggen gebruiksadviezen vast in voor een ieder raadpleegbare documenten. Zij stellen voorts beleid op voor werkzaamheden in deze gebieden die het risico op blootstelling of verplaatsing vergroten, zoals graafwerkzaamheden.

7.2 Indien in een gebied met diffuse bodemverontreiniging onaanvaardbare humane risico's aanwezig blijken te zijn en deze risico's niet door het opvolgen van gebruiksadviezen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht, dragen de Bevoegde overheden Wbb ervoor zorg dat deze risico's zo spoedig mogelijk worden beheerst. Voor het definitief wegnemen van de risico's wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke momenten, zoals herontwikkeling. De Bevoegde overheden Wbb die het betreft nemen de aanpak van deze verontreiniging in hun programmering op.

Het Zaanse saneringscriterium voor lood haakt aan op artikel 7.2 en geeft invulling aan het niveau waarop de gezondheidsrisico's niet door het opvolgen van gebruiksadviezen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht. Het Zaanse saneringscriterium dient voor beoordeling van gezondheidsrisico's door lood in de bodem in bestaande situaties van woningen met tuin, rekening houdende met gebruiksadviezen.

4 Rotterdam en Amsterdam gaan evenals Zaanstad een lokale criterium voor sanering hanteren

Een eigen gemeentelijke saneringscriterium hanteren is niet geheel nieuw. Afgelopen jaren hanteerden Amsterdam, Rotterdam en Haarlem ook een eigen criterium voor lood. Deze zijn ingetrokken naar aanleiding van de RIVM rapportage over lood uit 2015, waaruit bleek dat de blootstellingsrisico's van lood groter zijn dan voorheen verwacht.

Evenals Zaanstad zijn Amsterdam en Rotterdam momenteel bezig met een eigen saneringscriterium (Rotterdam noemt het prioriteringswaarde) voor lood te ontwikkelen. Zaanstad neemt hier via de landelijke overleggen en langs directe lijnen op ambtelijk niveau kennis van.

Rotterdam hanteert voorlopig een prioriteringswaarde van 750 mg/kg waarboven sanering volgens de gemeente met voorrang nodig is. De waarde dient om sanering van sterk met lood vervuilde locaties te prioriteren in verband met het verwachte tekort van voor bodemsanering bedoelde Rijksmiddelen. De Rotterdamse norm van 750 mg/kg is beleidsmatig opgesteld en is niet gezondheidkundig onderbouwd.

Amsterdam zal vooralsnog als saneringscriterium voor lood in de bodem bij woningen met tuin in vooroorlogs gebied 1050 mg/kg blijven hanteren conform de Nota bodembeheer. De gemeente laat de keuze om te saneren boven de door de landelijke GGD advieswaarde van 370 mg/kg en tot deze norm van 1050 mg/kg vooralsnog aan de eigenaar. Ambtelijk wordt onderzocht hoe de nieuwe inzichten rond lood het beste kunnen worden verwerkt.

Zaanstad wisselt actief informatie uit met Amsterdam en met Rotterdam over elkaars aanpak en voortgang. Andere overheden zijn voor zover bekend niet bezig met een eigen saneringscriterium en

hanteren de landelijke norm. Ze hebben een minder groot probleem met lood in de bodem en/of pakken het probleem niet actief op en nemen een meer afwachtende houding aan. De saneringscriteria voor diffuus lood kunnen dus sterk verschillen tussen gemeenten en provincies.

In de toekomst kan het in het kader van de Omgevingswet meer gangbaar worden eigen normen vast te stellen die afwijken van de landelijke normen.

5 De juridische basis voor de Zaanse norm is gelegen in de Circulaire bodemsanering

De Circulaire bodemsanering (Staatscourant 2013 nr. 16675 27 juni 2013) beschrijft onder andere de stapsgewijze systematiek waarmee kan worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's van bodemverontreiniging voor de mens, voor het ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de volgens deze systematiek bepaalde risico's kan worden vastgesteld of bodemsanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd. Als hulpmiddel bij het vaststellen van de risico's wordt gebruik gemaakt van een computermodel genaamd Sanscrit.

De stapsgewijze systematiek voor het bepalen van de risico's van bodemverontreiniging omschrijft drie stappen:

1) stap 1: Vaststellen geval van ernstige verontreiniging

In de eerste stap wordt op basis van het bodemonderzoek vastgesteld of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m³ bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. De interventiewaarde betreft de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier. De interventiewaarden zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering.

2) Stap 2: Standaard risicobeoordeling

De tweede stap is een generieke modelberekening met Sanscrit. De modelberekening kan worden uitgevoerd op basis van de resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek. Er wordt onderscheid gemaakt in risico's voor de mens, voor het ecosysteem en van verspreiding van de verontreiniging. Daar de modelberekeningen generiek zijn, zijn de modelparameters aan de veilige kant gekozen.

3) Stap3: Locatiespecifieke risicobeoordeling

De derde stap bestaat uit aanvullende metingen en/of aanvullende modelberekeningen. Het is mogelijk om specifieke blootstellingsroutes aan of uit te schakelen. De derde stap wordt daarmee meer locatiespecifiek. Stap 3 kan worden uitgevoerd als er op basis van de generieke modelberekening is geconcludeerd dat er sprake is van onaanvaardbare risico's terwijl men het idee heeft dat er in werkelijkheid geen sprake is van onaanvaardbare risico's. Een dergelijke situatie kan ontstaan doordat de modelparameters (zoals biobeschikbaarheid en groningestie) te conservatief zijn ingesteld ten opzichte van de werkelijke situatie. Als stap 3 is uitgevoerd dient het bevoegd gezag de conclusie omtrent spoed te baseren op de resultaten uit stap 3.

Indien in stap 3 een gewijzigde groningestie wordt ingevoerd, moet er een samenhang zijn met communicatie over gebruiksaanwijzingen: de bewoners moeten weten dat ze hun tuin niet zo moeten inrichten dat er veel contact zal zijn met de bodem. Het bevoegd gezag kan, in overleg met de GGD, haar eigen locatiespecifieke keuze onderbouwen.

Zaanstad geeft met het Zaanse saneringscriterium voor lood invulling aan stap 3, de locatiespecifieke risicobeoordeling volgens de circulaire bodembescherming. In de bijlage is beschreven welke locatiespecifieke modelparameters zijn gehanteerd.

6 Communicatie over gebruiksadviezen blijft nu en in de toekomst belangrijk

Sinds eind 2015 is de voorlichtingscampagne 'Let op lood' gestart, gericht op ouders van jonge kinderen. De campagne is tot stand gekomen in samenwerking met de regionale GGD. Gebruiksadviezen (tips) die hierin worden gegeven om contact met vervuilde grond tegen te gaan zijn:

- Leg gras, tegels of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen. Of kies voor een zandbak met schoon zand.
- Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
- Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
- Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
- Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
- Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.
- Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond het huis inkomen.

Communicatie speelt ook in het vervolg van de let op de 'Let op lood' campagne een belangrijke rol. De GGD Zaanstreek-Waterland wijst in een reactie op het Zaanse saneringscriterium voor lood eveneens op het belang van communicatie. Wanneer Zaanstad vanaf 2017 planmatig onderzoek gaat uitvoeren bij mensen in de tuin kan dit bij hen tot vragen en zorgen leiden. Het gaat immers om hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen, en om hun bezit. Hierom wordt bij de uitvoering van het project nauw samengewerkt met de afdeling communicatie en is door deze afdeling een communicatieplan opgesteld. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij het traject van onderzoek en (indien nodig) sanering.

Op de lange termijn worden gebruiksadviezen geborgd door:

- kadastrale registratie van beschikkingen op bodemonderzoeken
- kadastrale registratie van subsidiebeschikkingen in het kader van diffuus lood
- gebruiksadviezen opnemen in de standaardtekst van brieven indien verontreiniging met lood is aangetoond
- gebruiksadviezen "pop-up" bij raadplegen van het bodemloket
- verspreiding van flyers ('Let op lood' campagne) bij de aankondiging van bodemonderzoeken naar lood

7 Het Zaanse saneringscriterium voor lood: 800 mg/kg voor bestaande situaties van woningen met tuin

Bestaande situaties met ongewijzigde functie als wonen met tuin:

Het Zaanse saneringscriterium dient voor de beoordeling van gezondheidsrisico's door lood in de bodem in bestaande situaties van woningen met tuin. Het saneringscriterium is zo veel als mogelijk gezondheidskundig onderbouwd en vervolgens beleidsmatig afgerond. Een toelichting op de afleiding van het Zaanse saneringscriterium van 800 mg/kg is gegeven in de bijlage.

Het Zaanse saneringscriterium voor lood is tot stand gekomen door aanpassingen aan modelparameters in het landelijk gehanteerde computermodel Sanscrit dat wordt gehanteerd om blootstelling aan bodemverontreiniging en de risico's hiervan te bepalen.

Op basis van een literatuurstudie zijn de parameters gewasconsumptie, de biobeschikbaarheidsfactor, de inname van melk en ingestie aangepast ten opzichte van het standaard scenario (zie voor een toelichting op de parameters de bijlage).

Het Zaanse saneringscriterium voor lood van 800 mg/kg lood in de bodem voorziet in bescherming tegen gezondheidsrisico's indien mensen de gebruiksadviezen opvolgen om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Door het in acht nemen van de gebruiksadviezen is er bij het afleiden van het saneringscriterium van uit gegaan dat geen gewasconsumptie van groenten en fruit geteeld op eigen vervuilde grond plaatsvindt. Ook vindt minder inname (ingestie) van vervuilde grond plaats door het opvolgen van gebruiksadviezen. Er vindt dan geen overschrijding plaats van de nieuw voorgestelde strengere inname limiet voor lood (1,9 µg/kg lg/dag).

Zaanstad heeft de GGD Zaanstreek-Waterland om een reactie op het voorgestelde Zaanse saneringscriterium voor lood gevraagd.

Het GGD advies volgt de lijn van het bodemconvenant en de circulaire bodemsanering: De GGD wijst er op dat onder het Zaanse saneringscriterium voor lood mogelijk gezondheidsrisico's aanwezig zijn als gebruiksadviezen om maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen niet worden opgevolgd. Bewoners hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid en zullen hier ook op gewezen worden.

De volledige reactie van de GGD is in de bijlage opgenomen.

8 Samenvatting afleiding Zaans saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem

- De huidige landelijke interventiewaarde (I-waarde, 530 mg/kg) geeft volgens de Wet bodembescherming de grens aan waarboven gezondheidsrisico's kunnen optreden door bodemvervuiling met lood als er geen gebruiksadviezen in acht worden genomen
- Het Zaanse saneringscriterium voor lood wordt 800 mg/kg voor bestaande situaties van woningen met tuin
- Dit saneringscriterium geldt voor de beoordeling van lood in de bodem in heel Zaanstad van bestaande, statische situaties
- De landelijke en regionale GGD, het RIVM en het ministerie van I&M kunnen niet aangeven tot welke waarde gebruiksadviezen om blootstelling aan lood in de bodem tegen te gaan voldoende zijn, en boven welke waarde ook met inachtneming van deze gebruiksadviezen gezondheidsrisico's kunnen optreden.
- Het Zaanse saneringscriterium geeft invulling aan artikel 7.2 van het convenant 'Bodem en ondergrond' en geeft de waarde aan waarboven gezondheidsrisico's onvoldoende door gebruiksadviezen kunnen worden teruggebracht
- Het Zaanse saneringscriterium gaat ervan uit dat gebruiksadviezen worden opgevolgd, en dat er geen inname is van gewassen (groenten, fruit, kruiden) gekweekt op vervuilde grond in eigen tuin.
- Bewoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de gebruiksadviezen en zullen hier ook over geïnformeerd en op gewezen worden. Communicatie over gebruiksadviezen blijft nu en in de toekomst belangrijk.
- Het Zaanse saneringscriterium is gebaseerd op recente consensus over een aantal parameters:
 - De biobeschikbaarheidsfactor die de mate aangeeft waarin lood van vervuilde grond wordt opgenomen in het bloed na inname, is gesteld op 0,7. Hierover hebben GGD en RIVM recent overeenstemming inzicht bereikt
 - De inname limiet van lood is gesteld op 1,9 microgram/kg lichaamsgewicht/dag, de waarde waarboven de blootstelling door JECFA⁶ wordt aangeduid als 'of concern'
- Het Zaanse saneringscriterium voorziet in bescherming tegen een overschrijding van de nieuw voorgestelde strengere inname limiet voor lood (1,9 µg/kg lg/dag) bij inname (ingestie) van 50 mg vervuilde grond per dag. Dit is de helft van de hoeveelheid grond die standaard bij de oude landelijke norm wordt gehanteerd (100 mg/dag) en die een kind volgens onderzoek gemiddeld per dag kan binnen krijgen bij het buiten spelen. De halvering van de ingestie van grond is mogelijk door het opvolgen van gebruiksadviezen.
- Op basis van de Zaanse saneringsnorm (800 mg/kg) hoeven in Zaanstad minder locaties te worden gesaneerd dan op basis van de huidige interventiewaarde (530 mg/kg)
- De reductie van het aantal te saneren locaties bedraagt gemiddeld circa 25% t.o.v. het aantal saneringen bij overschrijding van de huidige interventiewaarde
- Doordat minder locaties gesaneerd hoeven te worden, kan een groter deel van het probleem worden aangepakt met de omvangrijke maar desondanks te beperkte financiële middelen die Zaanstad hiervoor heeft ontvangen van de Rijksoverheid, en kan de focus komen te liggen op de meest vervuilde – en daarmee meest risicovolle- locaties.
- De voorlichting / kennis over gebruiksadviezen moet goed worden geborgd bij locaties waar de landelijke GGD advieswaarde (370 mg/kg) en de landelijke I-waarde (530 mg/kg) worden overschreden, maar die niet worden gesaneerd omdat gehalten onder het Zaanse saneringscriterium (800 mg/kg) liggen.
- Het Zaanse saneringscriterium kan worden heroverwogen bij landelijke wijziging van de norm, landelijke beleidswijzigingen of nieuwe inzichten.

Bijlage: Getalsmatige toelichting op het Zaanse saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem (800 mg/kg)

Het Zaanse saneringscriterium voor lood is tot stand gekomen door aanpassingen aan de standaard modelparameters in het landelijk gehanteerde computermodel (Sanscrit) dat wordt gehanteerd om blootstelling aan verontreiniging en risico's te bepalen. Volgens het standaard scenario is de grens waarboven gezondheidsrisico's kunnen optreden bij gebruik als wonen met tuin gelijk aan 565 mg/kg. Voor het afleiden van het Zaanse saneringscriterium zijn een aantal parameters ten opzichte van het standaard scenario aangepast op basis van literatuurstudie en recent verkregen consensus tussen RIVM en landelijke GGD hierover. Hieronder worden deze parameters en aanpassingen hierop toegelicht.

Relatieve biobeschikbaarheid

De relatieve biobeschikbaarheid geeft het gemak aan waarmee het lood door het lichaam wordt opgenomen. De biobeschikbaarheidsfactor (BBF) is de fractie van de verontreiniging die vanuit de bodem beschikbaar is voor opname in het bloed.

De parameter BBF is aangepast van 0,74 (standaard waarde in Sanscrit) naar 0,7. Dit is een afgerond gemiddelde van resultaten uit diverse onderzoeken hiernaar. RIVM en de landelijke GGD hebben hierover recent overeenstemming gevonden^{1,2}.

Gewasconsumptie

In Sanscrit wordt bij de functie wonen met tuin standaard uitgegaan dat 10% van de consumptie van groenten gewassen uit de eigen tuin betreft. Door gebruiksadviezen wordt het aandeel van de consumptie van gewassen die geteeld zijn op vervuilde grond uit eigen tuin geminimaliseerd en gereduceerd tot 0. Hierdoor worden mensen niet meer via deze route blootgesteld aan lood. Groenten voor eigen consumptie kunnen nog wel eigen tuin geteeld worden in een laag schone teelaarde of in bakken met schone grond.

Inname limiet / maximaal toelaatbaar risiconiveau

In Sanscrit wordt nog een maximaal toelaatbaar risiconiveau voor de mens (MTR_{humanaan}) van 2,8 microgram/kg lg/dag (^{voetnoot 1}) gehanteerd. Het MTR_{humanaan} is vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. Destijds is deze MTR_{humanaan} gekozen op basis van een pragmatische beleidsmatige afweging: bij deze MTR kon de interventiewaarde gelijk blijven. Er lag geen gezondheidskundige onderbouwing aan ten grondslag, behalve dat het lager is dan de TDI (Tolerable Daily Intake) die volgens European Food Safety Authority (EFSA) niet meer moet worden gebruikt².

De EFSA heeft een Bench Mark Dose Level (BMDL) voor lood vastgesteld: een stijging van 12 microgram lood per liter bloed geeft 1 IQ-punt daling. De JECFA3 stelt het volgende²:

- Een loodblootstelling onder 0,3 microgram/kg lg/dag (0,5 IQ-punt daling) is 'negligible'.
- Een loodblootstelling boven 1,9 microgram/kg lg/dag (3 IQ-punt daling) is 'of concern'

De inname limiet van 1,9 µg/kg lg/dag waarboven de blootstelling als 'of concern' wordt betiteld is gehanteerd als parameter bij het afleiden van het Zaanse saneringscriterium.

Grondingestie

De grondingestie is de hoeveelheid grond die iemand binnenkrijgt door direct contact met de bodem buitenshuis en door binnenshuis contact met stof en binnengewaaide/binnengelopen grond. In Sanscrit wordt standaard uitgegaan van een inname door kinderen van 100 mg grond per dag (en volwassenen 50 mg/dag) bij gebruik van de bodem als wonen met tuin, moestuin of speeltuin. Dit kan

¹ De eenheid µg/kg lg/dag wil zeggen: microgram per kilo lichaamsgewicht, per dag. Standaard wordt uitgegaan van een lichaamsgewicht van 15 kilo voor een kind van 6 jaar.

op sommige dagen meer zijn en op andere dagen minder, bijvoorbeeld wanneer een kind een dag niet buiten speelt. Deze hoeveelheden komen overeen met de waarden die door de US EPA worden geadviseerd. Voor scenario's met weinig bodemcontact (natuur, bebouwing, infrastructuur, industrie) wordt in sanscrit een jaargemiddelde ingestie van 20 mg/d gehanteerd. De keuze om de groningestie met een factor 5 te verlagen heeft geen uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing. Wel is duidelijk dat de frequentie van het verblijf op de locatie lager is en de blootstelling aan stof binnenshuis door inlopen en inwaaien niet optreedt in tegenstelling tot bij de scenario's waarin meer contact met de bodem optreedt.

Door het opvolgen van gebruiksadviezen neemt ingestie van vervuilde grond af. Voor het afleiden van het Zaans saneringscriterium zijn een aantal gereduceerde waarden voor groningestie doorgerekend (zie tabel 1 en 2).

Doorrekenen van aangepaste parameters

De formule voor de berekening van de blootstelling is als volgt⁴:

$$DB_{ig} = (GI_k * C_t * BB) / 1000 * LG_k$$

Waarbij:

DB _{ig}	Dagelijkse blootstelling via groningestie [µg/d]
GI _k	Dagelijkse hoeveelheid groningestie [mg/d]
C _t	Concentratie lood totaal [mg/kg]
BB	Relatieve biobeschikbaarheid
LG _k	Lichaamsgewicht kind [15 kg]

In tabel 1 is voor verschillende hoeveelheden aan ingestie doorgerekend wat het bijbehorende gehalte aan lood in de grond zou zijn waarboven gezondheidsrisico's kunnen ontstaan, bij de voorgestelde aangepaste inname limiet van 1,9 µg/kg lg/dag. Tabel 2 is doorgerekend voor de huidige standaard inname limiet en toegevoegd ter vergelijking met de huidige standaard parameters in Sanscrit.

In de tabellen is tevens aangegeven hoe groot de kans statistisch gezien is dat de berekende limiet aan loodgehalten wordt aangetroffen tijdens bodemonderzoek in de zones B1 en B2 van de bodemkwaliteitskaart. Het betreft de oude bebouwde gebieden langs de Zaan en de dorpslinten van Westzaan en Assendelft. In deze zones B1 en B2 gaat Zaanstad vanaf 2017 planmatig bodemonderzoek en sanering uitvoeren bij woningen met tuin.

De meest rechtse kolom geeft aan wat het verschil is in de prognose van het aantal te saneren tuinen als de berekende limiet aan loodgehalte wordt gehanteerd in plaats van de huidige landelijke norm (de interventiewaarde). Het betreft een grove schatting op basis van de statistische gegevens bij de bodemkwaliteitskaart uit de Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017.

Tabel 1: Gehalten waarboven volgens voorgestelde inname limiet (1,9 µg/kg lg/dag) risico's ontstaan ('level of concern' volgens JECFA)

scenario wonen met tuin	Bio-beschikbaarheid factor	Fractie consumptie blad- en knolgewas uit eigen tuin	Ingestie van grond door kind (mg/dag)	Limiet loodgehalte in de grond (mg/kg)	Kans dat limiet in de grond wordt overschreden volgens bodemkwaliteitskaart	Reductie aantal te saneren tuinen tov sanering bij huidige I-waarde (I=530 mg lood)
Standaard ingestie, aangepaste parameters (nieuwe norm?)	0,7	0	100	410	B1 25-50% B2 20%	Toename van 5-10%
25 % reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	75	543	B1 20% B2 10%	Geen / nauwelijks toename
50% reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	50	814	B1 10-20% B2 5-10%	Kwart van de locaties > I valt af (afname 0-50%)

Tabel 2 : Gehalten waarboven volgens huidige inname limiet in Sanscrit (2,8 µg/kg lg/dag) risico's ontstaan

scenario wonen met tuin	Bio- beschikbaarheid Factor (BBF)	Fractie consumptie blad- en knolgewas uit eigen tuin	Ingestie van grond door kind (mg/dag)	Limiet Loodgehalte in de grond (mg/kg)	Kans dat limiet in de grond wordt overschreden volgens bodemkwaliteitskaart	Reductie aantal te saneren tuinen tov sanering bij huidige I-waarde
default waarden in Sanscrit (=huidige landelijke norm)	0,74	0,1	100	565	B1 20% B2 10%	0 % reductie (saneren bij huidige I-waarde)
Standaard ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	100	600	B1 20 % B2 10%	Geen / nauwelijks afname
25 % reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	75	800	B1 10-20% B2 5-10%	Kwart van de locaties > I valt af (afname 0-50%)
50% reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	50	1200	B1 < 10% B2 < 5%	Helft van de locaties > I valt af

Als saneringscriterium voor lood kan 800 mg/kg worden gehanteerd. Het betreft de inname limiet 814 uit tabel 1 beleidsmatig afgerond naar beneden, alsmede de inname limiet van 800 uit tabel 2.

Het saneringscriterium voorziet in bescherming tegen een overschrijding van de nieuw voorgestelde strengere inname limiet voor lood ($1,9 \mu\text{g}/\text{kg lg}/\text{dag}$), indien geen gewasconsumptie van teelt op eigen vervuilde grond plaatsvindt, bij een inname (ingestie) van 50 mg vervuilde grond per dag. Dit is de helft van de hoeveelheid grond die standaard voor inname bij de oude norm wordt gehanteerd (100 mg/dag) en die een kind gemiddeld per dag kan binnen krijgen bij het buiten spelen in de eigen tuin of speeltuin. De halvering van de ingestie van grond is mogelijk door het opvolgen van gebruiksadviezen. Het terugbrengen van de grondinname van 50% is fors maar waarschijnlijk realistischer dan de (niet gefundeerde) reductie van 80% die in Sanscrit wordt gehanteerd voor situaties met weinig grondcontact (zoals natuur, industrie en infrastructuur).

Het saneringscriterium voorziet in bescherming tegen een overschrijding van de huidige inname limiet voor lood ($2,8 \mu\text{g}/\text{kg lg}/\text{dag}$) bij inname (ingestie) van 75 mg vervuilde grond per dag. Dit is $\frac{3}{4}$ van de hoeveelheid grond die standaard bij de oude norm wordt gehanteerd en die een kind gemiddeld per dag binnenkrijgt bij het buiten spelen. Een kwart minder ingestie van grond is naar verwachting eenvoudig mogelijk door het opvolgen van gebruiksadviezen.

Om in te schatten hoeveel locaties na onderzoek gesaneerd zouden moeten worden is de statistiek uit de Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017 aangehouden.

Hieruit blijkt dat in de sterk vervuilde zones B1 en B2 uit de bodemkwaliteitskaart respectievelijk 20% en 10% van de waarnemingen boven de landelijke 530-norm voor wonen met tuin ligt. Voor de inschatting van het aantal te saneren woningen met tuin is uitgegaan van het gemiddelde hiervan, 15%, van in totaal 17.500 particuliere woningen, oftewel 2625 woningen.

Bij hanteren van het 800-saneringscriterium liggen in zone B1 10 à 20% van de waarnemingen boven het criterium, en in zone B2 geldt dit voor 5 à 10 % van de waarnemingen. Voor de inschatting van het aantal te saneren woningen met tuin bij het 800-criterium voor sanering is uitgegaan van het gemiddelde, 11% van 17.500, oftewel 1925 woningen.

Bijlage: GGD reactie op saneringscriterium van 800 mg/kg dd. 25-11-2016

GGD Zaanstreek- Waterland ondersteunt de proactieve houding van Gemeente Zaanstad bij het oppakken van de bodem lood problematiek in Zaanstad. Vanwege de mogelijke negatieve gezondheidseffecten onderstreept de GGD het belang van het terugdringen van de blootstelling aan lood. De GGD adviseert het volgende m.b.t. het beleid dat door de gemeente wordt nagestreefd voor de sanering van particuliere tuinen.

1. Communicatie blijft essentieel. De GGD adviseert om extra nadruk te leggen op:
 - Uitleg over de landelijke situatie en het vooruitstrevende en vooroplopende beleid van Zaanstad, inclusief de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. Aangezien de komst van een landelijk beleid onzeker is, en in het beste geval nog jaren kan duren, kiest Zaanstad ervoor om dit niet af te wachten maar proactief te werk te gaan. Dit door middel van reeds afgeronde stappen als onderzoek en sanering van moestuinen, openbare speelplekken voor kinderen en het aanvragen en verkrijgen van subsidie voor de nu beoogde onderzoeken en sanering.
 - Verwijzen naar de informatie campagne 'Let op lood'. De GGD adviseert om het resultaat hiervan te evalueren en de informatie opnieuw onder de aandacht te brengen.
2. Beoogde saneringscriterium van Zaanstad:
 - Het door Zaanstad beoogde saneringscriterium wordt door de GGD gezien als een beleidsmatig gekozen norm. Deze norm ligt boven de huidige advieswaarde van 370 mg/kg welke door de GGD als minimaal na te streven (saneringen)waarde wordt geadviseerd. Het beleid van Zaanstad, om d.m.v. een subsidieregeling onderzoek en sanering aan te bieden aan particulieren, wordt aangemoedigd door de GGD. Met de keuze van de gemeente voor de hogere saneringsnorm worden de beschikbare middelen primair gericht op een groter aantal woningen. De GGD adviseert om de beoogde norm niet als gezondheidkundige norm toe te passen. Negatieve gezondheidseffecten worden immers ook onder de concentratie van 800 mg/kg bodem lood verwacht. Vandaar dat het belangrijk is om door middel van communicatie de overige woningeigenaren met nadruk te attenderen op gezondheidsrisico's. Tevens wordt de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om zelf maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen, benadrukt.
3. De GGD adviseert om de mogelijkheid open te houden om het beleid in een latere fase te richten op (collectieve) sanering van tuinen tot de actuele gezondheidkundige advieswaarde

Bronnen

1. RIVM Rapport 2015-0204. Diffuse loodverontreiniging in de bodem. Advies voor een gemeenschappelijk beleidskader. Otte P, Bakker MI, Lijzen JPA, Versluijs CW, Zeilmaker MJ
2. GGD-GHOR Nederland: Lood in bodem en gezondheid, Aanvullend advies met informatie voor GGD-adviseurs gezondheid en milieu (29-1-2016)
3. DCMR milieudienst Rijnmond: verkenning bandbreedtes in de herziene loodnormering, zoals deze kan worden afgeleid vanuit de meest recente adviezen van GGD-GHOR en RIVM (14-3-2016)
4. RIVM Factsheet groningestie v4.0 (14-10-2016)
5. Website Sanscrit.nl instrument voor de beoordeling van spoedeisendheid van saneren
6. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Seventy-third meeting. Geneva, 8–17 June 2010. Summary and Conclusions. Issued 24 June 2010 (FAO: Food and Agricultural Organization)
7. Circulaire bodemsanering, Staatscourant 2013 nr. 16675 (27 juni 2013)

Bijlage 5 Bekende gegevens


Adres	Locatiecode	Opp m ²	Onverhard		Boringen tot 0,5 m -mv.	XRF-metingen in 1° 0,5 m	Analyses op lood	Onderzoeken uitgevoerd	Resultaten	Opmerkingen	Overige verdachte activiteiten
			%	m2							
Frans Halsstraat 51 Zaandam	BI047912916	467	35	163	7	7	2	-	-	Locatie omvat 2 kadastrale percelen van dezelfde eigenaar: H6124 en H4260	-
Hobbemastraat 2 Zaandam	ZA047901595	653	50	327	10	10	3	Bakker-Straathof B.V. (1997)	Alle boringen en de peilbuis zijn inpandig geplaatst en derhalve niet relevant	-	HBO tank (gereinigd, bodereontreiniging aangetroffen)
Hobbemastraat 4 Zaandam	BI047912911	566	55	311	10	10	3	-	-	-	molen 'De Grauwe Hengst, De Krijthengst' (gesloopt), HBO tank (gereinigd en verwijderd), verfmolen
Hobbemastraat 6 Zaandam	BI047912912	514	40	206	8	8	3	-	-	-	molen 'De Grauwe Hengst, De Krijthengst' (gesloopt)
Hobbemastraat 8 Zaandam	BI047912913	357	45	161	7	7	2	-	-	-	-
Hobbemastraat 10 Zaandam	BI047912914	346	25	87	5	5	2	-	-	-	HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)
Hobbemastraat 12 Zaandam	BI047912915	350	30	105	6	6	2	-	-	-	-
Hobbemastraat 14 Zaandam	ZA047903407	342	50	171	7	7	2	-	-	-	HBO tank (gereinigd en verwijderd)
Hobbemastraat 16 Zaandam	ZA047901634	343	10	34	3	3	2	-	-	-	HBO tank (gereinigd en verwijderd)
Hobbemastraat 18 Zaandam	ZA047903408	357	10	36	3	3	2	-	-	-	HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)
Jan van Goyenkade 7c Zaandam	ZA047901569	382	30	115	6	6	2	Eco Control (2000)	1 boring is inpandig geplaatst en derhalve niet relevant. 2 andere boringen zijn in onverharde tuindelen geplaatst waarbij een gehalte aan lood is aangetoond van 20 mg/kg in een mengmonster van de bovengrond. Echter, deze 2 boringen beslaan een klein deel van de onverharde tuin. Derhalve valt de locatie niet af van onderzoek.	-	HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)
Provincialeweg 250 Zaandam	BI047912917	748	55	411	12	12	4	-	-	-	-
Saenredamstraat 1 Zaandam	BI047912918	135	10	14	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 3 Zaandam	BI047912919	115	20	23	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 5 Zaandam	BI047912920	116	30	35	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 7 Zaandam	BI047912922	137	15	21	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 9 Zaandam	BI047912923	127	10	13	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 11 Zaandam	BI047912925	160	30	48	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 13 Zaandam	BI047912927	119	10	12	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 15 Zaandam	BI047912928	120	20	24	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 17 Zaandam	BI047912929	122	10	12	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 19 Zaandam	BI047912930	120	15	18	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 21 Zaandam	BI047912931	126	10	13	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 23 Zaandam	BI047912938	124	5	6	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 25 Zaandam	BI047912939	125	15	19	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 27 Zaandam	BI047912940	127	10	13	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 29 Zaandam	BI047912941	134	20	27	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 31 Zaandam	BI047912942	144	5	7	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 33 Zaandam	BI047912943	129	20	26	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 35 Zaandam	BI047912944	129	10	13	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 37 Zaandam	BI047912945	129	25	32	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 39 Zaandam	BI047912946	130	30	39	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 41 Zaandam	BI047912947	129	10	13	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 43 Zaandam	BI047912948	129	15	19	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 45 Zaandam	BI047912949	130	20	26	3	3	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 47 Zaandam	BI047912950	130	5	7	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 49 Zaandam	BI047912951	128	5	6	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 51 Zaandam	BI047912952	126	15	19	2	2	2	-	-	-	-
Saenredamstraat 53 Zaandam	BI047912953	224	5	11	2	2	2	-	-	-	-
Totaal		39			148	148	83				

Bijlage 6 Tekening



Legenda

- Gehalte lood: ≤ 370 mg/kg ds
- Gehalte lood: > 370 en ≤ 800 mg/kg ds
- Onderzoeklocatie
- Uitgevallen in dit cluster
- Bebouwing
- Percelen met nummer



OPDRACHTGEVER Gemeente Zaanstad	PROJECTLEIDER mw. N. Kuit	SCHAAL 1:500
PROJECTOMSCHRIJVING Bodemonderzoek lood tuinen	IMPLEMENTATIE mw. Y.M. le Brun	FORMAAT A3
KAARTITEL Saenredamstraat - Hobbemastraat te Zaandam, Cluster 115	REVISE D0	STATUS Definitief
KAARTNUMMER 0437916.152-S1	DATUM 11-12-2019	

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (06) 831 686 47
E. nellie.kuit@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2018

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.