



## Bodemonderzoek lood

**L274– Weverstraat-Albert Schweitzerstraat  
e.o. in Krommenie**

projectnummer 0475995.116  
Definitief revisie 01  
24 augustus 2022

Kenmerk opdracht: 6002858-  
ZA047920921

# Bodemonderzoek lood

## L274 – Weverstraat-Albert Schweitzerstraat e.o. in Krommenie

Antea Nederland B.V.  
projectnummer 0475995.116  
Definitief revisie 01  
24 augustus 2022

### Auteur

R. Koning

### Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad  
Postbus 2000  
1500 GA Zaandam

### Verantwoording toepassing beoordelingsrichtlijnen (BRL's)

Zie betreffende bijlage rapport

datum vrijgave  
24 augustus 2022

beschrijving revisie 01  
Definitief

vrijgave  
K. van de Groep

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Aanleiding en kader	4
1.2	Situatie	5
1.3	Onderzoeksprogramma, vooronderzoek en doelstelling	6
<b>2</b>	<b>Verrichte werkzaamheden</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Resultaten</b>	<b>10</b>
3.1	Resultaten veldwerk	10
3.2	Resultaten laboratoriumonderzoek	10
3.3	Samenvatting en aanbevelingen	13

## Bijlagen

Bijlage 1	Toelichting op bodemonderzoek
Bijlage 2	Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen
Bijlage 3	Analysecertificaten
Bijlage 4	Zaans saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem
Bijlage 5	Bekende gegevens
Bijlage 6	Tekening

# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding en kader

In Zaanstad is in de oude bebouwde gebieden bodemverontreiniging aanwezig met lood. Deze verontreiniging is ontstaan door een diffuse belasting van de bodem waardoor deze niet kan worden teruggevoerd op één of enkele specifieke bronnen of veroorzakers, en waarvoor kenmerkend is dat deze zich veelal voordoet in een groot gebied, met daarbinnen soms relatief grote concentratieverschillen. Hierin is Zaanstad niet uniek. Ook in steden als Amsterdam en Rotterdam zijn de gehalten diffuus hoog net als in veel oude binnensteden. Wel bijzonder zijn de hoge gehalten aan diffuus lood in de Zaanstreek die de interventiewaarden soms ver overschrijden. Oorzaak hiervoor is waarschijnlijk de voormalige loodwitindustrie en de gebruikte ophogingsmaterialen door de jaren heen.

De belangrijkste blootstellingsroute bij bodemverontreiniging met lood is ingestie van verontreinigde grond. Blootstelling aan lood kan onder andere tot een lager IQ bij kinderen leiden. Volgens informatie van het RIVM zijn naast fijn stof de risico's van bodemverontreiniging door diffuus lood de belangrijkste factor op het gebied van effecten voor de gezondheid, vanwege effect op het IQ van kinderen.

De bevoegde overheden Wet bodembescherming (Wbb), dienen volgens het Bodemconvenant in gebieden met gezondheidsrisico's door diffuse bodemverontreiniging te zorgen dat helderheid bestaat over de in dat gebied op te volgen gebruiksadviezen, teneinde deze risico's te minimaliseren. In dit kader is de gemeente Zaanstad eind 2015 samen met GGD Zaanstreek-Waterland gestart met een communicatiecampagne over lood om inwoners met jonge kinderen te attenderen op de risico's en gebruiksadviezen te geven, om de blootstelling aan lood te minimaliseren.

Indien in een gebied met diffuse bodemverontreiniging onaanvaardbare risico's aanwezig zijn en deze risico's niet door het opvolgen van gebruiksadviezen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht, dragen bevoegde overheden Wet bodembescherming ervoor zorg dat deze risico's zo spoedig mogelijk worden beheerst. Hiervoor is in de gemeente Zaanstad het Zaanse saneringscriterium opgesteld.

Bij loodverontreiniging in de gemeente Zaanstad worden voor onverharde tuinen 3 niveaus onderscheiden:

- Loodgehalten < 370 mg/kg ds. → er zijn geen maatregelen noodzakelijk (met uitzondering van moestuinen);
- Loodgehalten > 370 mg/kg ds. → er gelden gebruiksadviezen;
- Loodgehalten > 800 mg/kg ds. → een tuin moet worden gesaneerd.

Voor moestuinen worden gebruiksadviezen aanbevolen bij loodgehalten > 90 mg/kg ds.

Bij loodgehalten < 370 mg/kg ds. is volgens de GGD geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid en zijn derhalve geen maatregelen noodzakelijk.

De onderbouwing voor het saneringscriterium van 800 mg/kg ds. voor lood is opgenomen in bijlage 8.

De eerste stap in het beheersen is het inzichtelijk maken van de risico's. In dit kader is door de gemeente Zaanstad een inventarisatie uitgevoerd van gebieden met hoge loodgehalten en gevoelig bodemgebruik (speeltuinen, moestuinen, wonen met tuin). In deze gebieden is of wordt nu bodemonderzoek uitgevoerd om na te gaan of en zo ja, welke beheersmaatregelen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Dit laatste is vormgegeven in voorliggend bodemonderzoek.

## 1.2 Situatie

Het onderzoek heeft betrekking op de adressen Weverstraat 25 t/m 77 (27 adressen, oneven genummerd), Phoenixstraat 1 t/m 13 (7 adressen, oneven genummerd), Snuiverstraat 2A t/m 25 (5 adressen) en Albert Schweitzerstraat 10 t/m 40 (16 adressen) in Krommenie. De adressen binnen het cluster (55 in totaal) zijn in onderstaande figuur met gele cirkels weergegeven.



Figuur 1: Onderzoekslocaties binnen cluster (met gele cirkels weergegeven)

De adressen die zijn afgefallen van onderzoek zijn weergegeven in tabel 1.1 met vermelding van de reden.

Tabel 1.1: Afgefallen locaties

Adres	Reden van afvallen binnen dit cluster
Weverstraat 27	Geen reactie
Weverstraat 29	Geen reactie
Weverstraat 31	Geen reactie
Weverstraat 35	Geen reactie
Weverstraat 39	Toestemming voor onderzoek doch geen contact weten te leggen. Geen onderzoek uitgevoerd.
Weverstraat 41	Toestemming voor onderzoek doch afgefallen vanwege verhardingssituatie
Weverstraat 43	Geen reactie
Weverstraat 51	Geen reactie
Weverstraat 53	Wordt buiten dit cluster gerapporteerd (veegcluster 10)
Weverstraat 55	Geen reactie
Weverstraat 57	Geen reactie
Weverstraat 63	Geen reactie
Weverstraat 65	Geen reactie
Weverstraat 67	Geen reactie
Weverstraat 69	Geen reactie
Weverstraat 71	Geen reactie
Weverstraat 73	Geen reactie
Weverstraat 75	Geen reactie
Weverstraat 77	Geen reactie
Phoenixstraat 1	Geen reactie
Phoenixstraat 3	Geen reactie
Phoenixstraat 5	Geen reactie
Phoenixstraat 7	Geen reactie
Phoenixstraat 9	Geen reactie
Phoenixstraat 13	Wordt buiten dit cluster gerapporteerd (veegcluster 10)
Snuiverstraat 2C	Geen reactie
Snuiverstraat 6	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 10	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 14	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 16	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 18	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 28	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 30	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 36	Geen reactie
Albert Schweitzerstraat 40	Geen reactie

### 1.3 Onderzoeksprogramma, vooronderzoek en doelstelling

Door de gemeente Zaanstad is een specifiek onderzoeksprotocol opgesteld gebaseerd op de NEN 5740 gericht op het in beeld brengen van de risico's als gevolg van een bodemverontreiniging met lood. Doel van het onderzoek is het vaststellen van het gemiddelde loodgehalte in de contactzone (0-0,5 m-mv) van een onverharde tuin.

Het onderzoek is gestart met het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek voor dit onderzoek is uitgevoerd door de gemeente Zaanstad en hiertoe is gebruik gemaakt van de Zaan Atlas. Het vooronderzoek had tot doel om te bepalen:

- of op de locatie recent onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van lood (< 10 jaar);
- of op de locatie 'loodgerelateerde' bedrijfsactiviteiten plaatsvonden;
- of op de locatie 'loodverdachte' dempingen en/of ophogingen aanwezig zijn;
- wat de onverharde tuinooppervlakte is van zowel de voortuin als de achtertuin (hiervoor zijn door Antea Group luchtfoto's bestudeerd).

### Bekende gegevens

Uit de ZaanAtlas blijkt dat binnen het onderzoeksgebied twee bodemonderzoeken zijn uitgevoerd en meerdere verdachte activiteiten bekend zijn.

De onderzoeken van Oranjewoud en Tauw uit 2011 worden om enkele redenen niet relevant geacht: van de boringen zijn geen analyses bekend, de boringen zijn in verharde tuindelen geplaatst, de onderzoeksopzet is niet relevant (asbestonderzoek) en/of de onderzoeksresultaten zijn verouderd (> 10 jaar).

Verspreid over het onderzoeksgebied is een ophooglaag met industrieel- en bedrijfsaval bekend, waardoor de bodem verdacht is op een verontreiniging met lood. Een overzicht van de overige verdachte activiteiten is weergegeven in tabel 1.2.

Tabel 1.2: Overzicht verdachte activiteiten ten aanzien van bodemverontreiniging

Adres	Verdachte activiteit	Activiteit(en) verdacht op verontreiniging met lood?
Weverstraat 25	slootdemping	Ja
Weverstraat 27		Ja
Weverstraat 31		Ja
Weverstraat 33		Ja
Weverstraat 35		Ja
Weverstraat 37		Ja
Weverstraat 39	Slootdemping, HBO tank (gereinigd en gevuld met zand)	Ja
Phoenixstraat 1	Hennepklopper/papiermolen 'de Mol'	Ja

### Bodemkwaliteitskaart

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Zaanstad blijkt dat alle locaties in zone 1 vallen. In deze zone voldoet de bovengrond gemiddeld aan de klasse Industrie (licht tot matig verontreinigd) doch kunnen uitschieters naar sterke verontreinigingen met zware metalen voorkomen.

Voorliggend onderzoek geeft inzicht in de bodemkwaliteit op de onderzochte percelen op basis waarvan het volgende bepaald is:

- of een tuin moet worden gesaneerd (bij loodgehalten > 800 mg/kg ds.);
- of volstaan kan worden met gebruiksadviezen (bij loodgehalten > 370 mg/kg ds.);
- of dat er geen maatregelen noodzakelijk zijn (bij loodgehalten < 370 mg/kg ds.).

Voor moestuinen worden gebruiksadviezen aanbevolen bij loodgehalten > 90 mg/kg ds.

Op basis van het vooronderzoek zijn er geen locaties afgevallen voor bodemonderzoek.

## 2 Verrichte werkzaamheden

Door de gemeente is het onderzoeksprogramma als volgt uitgewerkt:

- Veldwerk in onverharde delen (> 5 m<sup>2</sup>) waar contactrisico's zijn:
  - Alle boringen tot 0,5 m -mv. waarvan 1 tot minimaal in het grondwater.
  - Bij alle tuinen tot 100 m<sup>2</sup> (onverhard oppervlakte), maximaal 5 boringen.
  - Daarna per 50 m<sup>2</sup> 1 boring extra.
- Analyses:
  - Minimaal 1 mengmonster per woning/tuin (als geen voortuin aanwezig is);
  - Als een voor- en achtertuin aanwezig zijn, een apart mengmonster van de voortuin en de achtertuin;
  - Analyses op lood en droge stof conform AS3000;
  - Bij meer dan 200 m<sup>2</sup> per 150 m<sup>2</sup> extra 1 aanvullend mengmonster;
  - De bovengrond van alle boringen is in het laboratorium met behulp van XRF gemeten op lood. Deze analyse is niet conform AS3000 uitgevoerd;
  - In de mengmonsters waarin het gehalte aan lood > 800 mg/kg ds. is, is aanvullend een analyse op het STAP-pakket voor grond noodzakelijk om de afvoerbestemming van vrijkomende grond te bepalen.

Locaties die op basis van informatie van bewoners verhard zijn c.q. waar geen contactrisico's met grond mogelijk zijn, zijn afgevalen van onderzoek omdat hier geen sprake is van blootstellingsrisico's (zie tabel 1).

Om gezondheidsrisico's te kunnen bepalen is bij de samenstelling van de mengmonsters in afwijking op de BRL2000 geen onderscheid gemaakt in bodemtype en mate en soort bijmengingen. Het onderzoek is er namelijk op gericht om het gemiddelde gehalte aan lood in de contactzone van het onverharde terrein vast te stellen teneinde risico's vast te stellen. Hierbij wordt de tuin als homogene eenheid beschouwd.

Bij Weverstraat 59 groeit een fruitboom (boring 60). Ter hoogte van de overige onderzoekslocaties zijn geen moestuin en/of een fruitboom aangetroffen. In onderstaande tabel zijn de verrichte boringen per adres weergegeven. De posities van de boringen zijn ingemeten en zijn weergegeven op de tekeningen die als bijlage bij dit onderzoek is gevoegd.

Tabel 2.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Adres	Boringen	Wijzigingen in boorplan?
Weverstraat 25	72 t/m 76	-
Weverstraat 33	6 t/m 10	1 boring minder vanwege verhardingssituatie
Weverstraat 37	11 t/m 15	-
Weverstraat 45	16 t/m 20	-
Weverstraat 47	44 t/m 48	1 boring minder vanwege verhardingssituatie
Weverstraat 49	77 t/m 81	-
Weverstraat 59	1 t/m 5	-
Weverstraat 61	28 t/m 32	1 boring minder vanwege verhardingssituatie
Phoenixstraat 11	24 t/m 27	1 boring meer vanwege oppervlakte tuindelen
Snuiverstraat 2A	37 t/m 40	2 boringen meer vanwege indeling onverharde tuindelen
Snuiverstraat 2B	49, 50	-
Snuiverstraat 25	70, 71	-
Albert Schweitzerstraat 12	33 t/m 36	1 boring meer vanwege oppervlakte tuindelen
Albert Schweitzerstraat 20	58 t/m 62	-
Albert Schweitzerstraat 22	56, 57	1 boring minder vanwege verhardingssituatie
Albert Schweitzerstraat 24	41 t/m 43	2 boringen minder vanwege verhardingssituatie
Albert Schweitzerstraat 26	63, 64	-
Albert Schweitzerstraat 32	65 t/m 69	-
Albert Schweitzerstraat 34	21 t/m 23	-
Albert Schweitzerstraat 38	51 t/m 55	2 boringen meer vanwege oppervlakte tuindelen

**Bodemonderzoek lood**

L274 – Weverstraat-Albert Schweitzerstraat e.o. in Krommenie

projectnummer 0475995.116

augustus 2022, revisie 01

Gemeente Zaanstad



Adres	Boringen	Wijzigingen in boorplan?
-------	----------	--------------------------

**Toelichting bij de tabel:**

- : Geen wijziging

## 3 Resultaten

### 3.1 Resultaten veldwerk

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 'Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen'. Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot ongeveer 0,5 m –mv. overwegend uit zand bestaat. Lokaal is ook een kleilaag en een bodemvreemde gruislaag aangetroffen. In de bovengrond zijn bijmengingen (sporen tot sterk) met baksteen, puin en/of gruis aangetroffen. Op het maaiveld en in de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Voor een gedetailleerd overzicht van de bodemopbouw en veldwaarnemingen wordt verwezen naar bijlage 2.

### 3.2 Resultaten laboratoriumonderzoek

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor de toetsing van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de loodgehalten in de mengmonsters en de gemiddelde waarden van de XRF-metingen. Hierbij is een worst-case scenario gehanteerd.

Tabel 3.1: Samenvatting onderzoeksresultaten

Huisnummer	Oppervlakte onverhard (m <sup>2</sup> )/gebruik	Totaal opp. (m <sup>2</sup> )	Meng- monster	Gehalte lood in mengmonster (meetwaarde)	Monster	XRF gehalte	Gem. XRF	Sanering?	Gebruiksadviezen aanbevolen?
<b>Boornummer</b>									
<b>Weverstraat</b>									
25	86	342							
072	tuin		M31	100	072-1	150	130	Nee	Nee
073	tuin				073-1	110			
074	tuin		M32	85	074-1	100	73	Nee	Nee
075	gras				075-1	51			
076	gras				076-1	67			
33	116	290							
006	tuin		M03	43	006-1	70	55	Nee	Nee
007	tuin				007-1	13			
008	tuin				008-1	83			
009	gras		M04	130	009-1	73	162	Nee	Nee
010	tuin				010-1	250			
37	73	208							
011	tuin		M05	98	011-1	150	170	Nee	Nee
012	tuin				012-1	190			
013	tuin		M06	120	013-1	100	138	Nee	Nee
014	tuin				014-1	230			
015	tuin				015-1	84			
45	64	182							
016	tuin		M07	60	016-1	20	85	Nee	Nee
017	tuin				017-1	150			
018	tuin		M08	120	018-1	92	61	Nee	Nee
019	tuin				019-1	12			
020	tuin				020-1	80			

**Bodemonderzoek lood**

L274 – Weverstraat-Albert Schweitzerstraat e.o. in Krommenie

projectnummer 0475995.116

augustus 2022, revisie 01

Gemeente Zaanstad



Huisnummer Boornummer	Oppervlakte onverhard (m <sup>2</sup> )/gebruik	Totaal opp. (m <sup>2</sup> )	Meng- monster	Gehalte lood in mengmonster (meetwaarde)	Monster	XRF gehalte	Gem. XRF	Sanering?	Gebruiksadviezen aanbevolen?
47	108	270							
044	tuin		M19	42	044-1	35	63	Nee	Nee
045	tuin	045-1			61				
046	tuin	046-1			93				
047	tuin		M20	140	047-1	180	122	Nee	Nee
048	tuin	048-1			63				
49	56	280							
077	tuin		M33	61	077-1	79	82	Nee	Nee
078	tuin	078-1			89				
079	tuin	079-1			79				
080	tuin		M34	89	080-1	50	75	Nee	Nee
081	tuin	081-1			99				
59	57	189							
001	gras		M01	43	001-1	140	135	Nee	Nee
002	tuin	002-1			130				
003	tuin, fruitboom		M02	41	003-1	76	87	Nee	Nee
004	tuin	004-1			130				
005	tuin	005-1			56				
61	105	191							
028	tuin		M12	190	028-1	170	257	Nee	Nee
029	tuin	029-1			130				
030	tuin	030-1			470				
031	tuin		M13	230	031-1	240	385	Nee	Nee
032	tuin	032-1			530				
<b>Phoenixstraat</b>									
11	25	127							
024	tuin		M10	51	024-1	47	46	Nee	Nee
025	tuin	025-1			44				
026	tuin		M11	240	026-1	100	160	Nee	Nee
027	tuin	027-1			220				
<b>Snuiverstraat</b>									
2A	15	300							
037	tuin		M16	20	037-1	15	63	Nee	Nee
038	tuin	038-1			110				
039	tuin		M17	45	039-1	89	83	Nee	Nee
040	tuin	040-1			77				
2B	11	220							
049	tuin		M21	49	049-1	54	66	Nee	Nee
050	tuin	050-1			78				
25	7	131							
070	tuin		M30	31	070-1	47	44	Nee	Nee
071	tuin	071-1			41				
<b>Albert Schweitzerstraat</b>									
12	25	166							

**Bodemonderzoek lood**

L274 – Weverstraat-Albert Schweitzerstraat e.o. in Krommenie

projectnummer 0475995.116

augustus 2022, revisie 01

Gemeente Zaanstad



Huisnummer	Oppervlakte onverhard (m <sup>2</sup> )/gebruik	Totaal opp. (m <sup>2</sup> )	Meng-monster	Gehalte lood in mengmonster (meetwaarde)	Monster	XRF gehalte	Gem. XRF	Sanering?	Gebruiksadviezen aanbevolen?
Boornummer									
033	-		M14	200	033-1	130	135	Nee	Nee
034	tuin				034-1	140			
035	tuin		M15	48	035-1	150	135	Nee	Nee
036	tuin				036-1	120			
20	58	166							
058	tuin		M25	42	058-1	16	25	Nee	Nee
059	tuin				059-1	27			
060	tuin				060-1	32			
061	tuin		M26	28	061-1	32	23	Nee	Nee
062	tuin				062-1	14			
22	25	167							
056	tuin		M24	54	056-1	51	39	Nee	Nee
057	tuin				057-1	26			
24	87	249							
041	tuin		M18	63	041-1	39	57	Nee	Nee
042	gras				042-1	34			
043	tuin				043-1	99			
26	7	249							
063	tuin		M27	69	063-1	15	40	Nee	Nee
064	tuin				064-1	65			
32	52	261							
065	tuin		M28	24	065-1	19	28	Nee	Nee
066	gras				066-1	36			
067	tuin		M29	39	067-1	43	41	Nee	Nee
068	gras				068-1	38			
069	gras				069-1	43			
34	32	216							
021	gras		M09	40	021-1	21	44	Nee	Nee
022	gras				022-2	76			
023	gras				023-1	36			
38	32	212							
051	tuin		M22	38	051-1	23	60	Nee	Nee
052	tuin				052-1	96			
053	tuin		M23	34	053-1	13	59	Nee	Nee
054	tuin				054-1	72			
055	tuin				055-1	93			

Groen : gehalte lood <= 370 mg/kg ds.  
 - : niet beschikbaar

**Bodemonderzoek lood**

L274 – Weverstraat-Albert Schweitzerstraat e.o. in Krommenie

projectnummer 0475995.116

augustus 2022, revisie 01

Gemeente Zaanstad



### 3.3 Samenvatting en aanbevelingen

Adres	Vervolg
<b>Locaties zonder gebruikadviezen (loodgehalten &lt; 370 mg/kg ds.)</b>	
Weverstraat 25 Weverstraat 33 Weverstraat 37 Weverstraat 45 Weverstraat 47 Weverstraat 49 Weverstraat 59 Weverstraat 61 Phoenixstraat 11 Snuiverstraat 2A Snuiverstraat 2B Snuiverstraat 25 Albert Schweitzerstraat 12 Albert Schweitzerstraat 20 Albert Schweitzerstraat 22 Albert Schweitzerstraat 24 Albert Schweitzerstraat 26 Albert Schweitzerstraat 32 Albert Schweitzerstraat 34 Albert Schweitzerstraat 38	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen</li> </ul>
<b>Geen reactie</b>	
Weverstraat 27 Weverstraat 29 Weverstraat 31 Weverstraat 35 Weverstraat 43 Weverstraat 51 Weverstraat 55 Weverstraat 57 Weverstraat 63 Weverstraat 65 Weverstraat 67 Weverstraat 69 Weverstraat 71 Weverstraat 73 Weverstraat 75 Weverstraat 77 Phoenixstraat 1 Phoenixstraat 3 Phoenixstraat 5 Phoenixstraat 7 Phoenixstraat 9 Phoenixstraat 2C Snuiverstraat 6 Albert Schweitzerstraat 10 Albert Schweitzerstraat 14 Albert Schweitzerstraat 16 Albert Schweitzerstraat 18 Albert Schweitzerstraat 28 Albert Schweitzerstraat 30 Albert Schweitzerstraat 36 Albert Schweitzerstraat 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet bekend</li> </ul>
<b>Verharde tuinen</b>	
Weverstraat 41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen</li> </ul>
<b>Toestemming voor onderzoek doch geen contact weten te leggen</b>	
Weverstraat 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nader te bepalen</li> </ul>
<b>Wordt in veegcluster 10 gerapporteerd</b>	
Weverstraat 53 Phoenixstraat 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nader te bepalen</li> </ul>

## **Bijlage 1 Toelichting op bodemonderzoek**

## ***Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en betrouwbaarheid/garanties***

### **Betrouwbaarheid/garanties**

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

### **Certificatie/accreditatie**

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

De onderzochte locaties zijn niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses laat Antea Group verrichten door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.. De analyseresultaten zijn gevalideerd getoetst middels BOTOVA.

### **Toepassing grond**

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locaties. Gezien het specifieke doel van het onderzoek wordt met nadruk vermeld dat dit rapport **niet** geschikt is voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en/of grondtransactie.

## Toelichting op de toetsingskaders

### Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden

Hieronder wordt uitgebreid op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m<sup>3</sup> grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m<sup>3</sup> bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het al dan niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen.

Deze index is als volgt berekend:  $Index = (GSSD - AW \text{ (of } S) ) / (I - AW \text{ (of } S) )$ . Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m<sup>3</sup> bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de normwaarden.

#### *Barium*

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.

#### **Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit**

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgen het generieke kader toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe te passen partij grond of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

#### *Achtergrondwaarde*

De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

#### *Kwaliteitsklasse 'wonen'*

De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' wordt verstaan.

#### *Kwaliteitsklasse 'industrie'*

De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 van de Regeling).


#### *Niet toepasbare grond*

Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).

## **Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen**



**Boring: 001**

Datum: 31-5-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112638.34  
 Y-coördinaat: 501261.50



**Boring: 002**


Datum: 31-5-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112638.22  
 Y-coördinaat: 501266.10



**Boring: 003**



Datum: 31-5-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112659.68  
 Y-coördinaat: 501254.84

GWS(cm -mv): 40



**Boring: 004**



Datum: 31-5-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112656.02  
 Y-coördinaat: 501253.01



**Boring: 005**



Datum: 31-5-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112654.24  
 Y-coördinaat: 501255.61

GWS(cm -mv): 50




**Boring: 006**

Datum: 13-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112706.44  
 Y-coördinaat: 501338.74





### Boring: 007

Datum: 13-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112703.98  
 Y-coördinaat: 501342.78





### Boring: 008

Datum: 13-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112702.50  
 Y-coördinaat: 501338.26





### Boring: 009

Datum: 13-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112683.21  
 Y-coördinaat: 501350.46





### Boring: 010

Datum: 13-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112680.95  
 Y-coördinaat: 501347.58





### Boring: 011

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112674.92  
 Y-coördinaat: 501337.59



### Boring: 012



Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112676.09  
 Y-coördinaat: 501339.76



### Boring: 013

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112696.30  
 Y-coördinaat: 501331.06


GWS(cm -mv): 40



### Boring: 014


Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112693.48  
 Y-coördinaat: 501329.31

GWS(cm -mv): 45





### Boring: 015

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112689.56  
 Y-coördinaat: 501330.30





### Boring: 016

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112665.97  
 Y-coördinaat: 501313.44



### Boring: 017


Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112661.82  
 Y-coördinaat: 501312.40



### Boring: 018



Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112683.33  
 Y-coördinaat: 501301.40

GWS(cm -mv): 40





**Boring: 019**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112678.48  
 Y-coördinaat: 501302.94



**Boring: 020**



Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112679.02  
 Y-coördinaat: 501306.18



**Boring: 021**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112652.00  
 Y-coördinaat: 501211.37



GWS (cm -mv): 50



**Boring: 022**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112655.42  
 Y-coördinaat: 501212.22



GWS (cm -mv): 45



**Boring: 023**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112656.84  
 Y-coördinaat: 501208.70


GWS (cm -mv): 50



**Boring: 024**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112635.60  
 Y-coördinaat: 501166.02



GWS (cm -mv): 40



**Boring: 025**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112638.79  
 Y-coördinaat: 501163.11


GWS(cm -mv): 50



**Boring: 026**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112645.65  
 Y-coördinaat: 501181.72



GWS(cm -mv): 50



**Boring: 027**

Datum: 14-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112642.76  
 Y-coördinaat: 501180.67



GWS(cm -mv): 50



**Boring: 028**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112658.56  
 Y-coördinaat: 501249.56



GWS(cm -mv): 50



**Boring: 029**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112654.07  
 Y-coördinaat: 501251.35


GWS(cm -mv): 50



**Boring: 030**


Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112651.43  
 Y-coördinaat: 501248.92

GWS(cm -mv): 50



**Boring: 031**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112635.66  
 Y-coördinaat: 501255.90




0 tuin  
 (40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 40  
 50 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor, sterk gruizig

**Boring: 032**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112637.32  
 Y-coördinaat: 501259.60


GWS(cm -mv): 50



0 tuin  
 (35) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 35  
 (15) 50 Zwak zandhoudend, donker bruingrijs, Edelmanboor, sterk gruizig

**Boring: 033**


Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112711.03  
 Y-coördinaat: 501284.29



0  
 (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 50

**Boring: 034**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112708.71  
 Y-coördinaat: 501280.79




0 tuin  
 (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, Edelmanboor  
 50

**Boring: 035**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112693.84  
 Y-coördinaat: 501289.81

GWS(cm -mv): 50




0 tuin  
 ▲ (50) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen baksteen, grijsbruin, Edelmanboor  
 50

**Boring: 036**

Datum: 16-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112697.56  
 Y-coördinaat: 501286.98


GWS(cm -mv): 50



0 tuin  
 ▲ (50) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen wortels, sporen baksteen, grijsbruin, Edelmanboor  
 50


**Boring: 037**

Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112785.16  
 Y-coördinaat: 501357.58




**Boring: 038**

Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112784.52  
 Y-coördinaat: 501353.38




**Boring: 039**

Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112793.19  
 Y-coördinaat: 501360.43




**Boring: 040**

Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112798.59  
 Y-coördinaat: 501357.67




**Boring: 041**

Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112677.62  
 Y-coördinaat: 501244.83



**Boring: 042**


Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112674.40  
 Y-coördinaat: 501249.59



### Boring: 043


Datum: 21-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112677.89  
 Y-coördinaat: 501252.55

GWS(cm -mv): 50



### Boring: 044


Datum: 22-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112677.62  
 Y-coördinaat: 501299.29



### Boring: 045

Datum: 22-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112683.46  
 Y-coördinaat: 501299.13

GWS(cm -mv): 50




### Boring: 046

Datum: 22-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112681.16  
 Y-coördinaat: 501292.20




### Boring: 047

Datum: 22-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112659.33  
 Y-coördinaat: 501305.32




### Boring: 048

Datum: 22-6-2022  
 Boormeester: Peter Molenberg  
 X-coördinaat: 112661.28  
 Y-coördinaat: 501308.14




**Boring: 049**

Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112778.27  
 Y-coördinaat: 501347.35



**Boring: 050**



Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112781.68  
 Y-coördinaat: 501351.98



**Boring: 051**

Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112661.44  
 Y-coördinaat: 501186.94



GWS(cm -mv): 40



**Boring: 052**

Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112662.47  
 Y-coördinaat: 501191.04


GWS(cm -mv): 40



**Boring: 053**

Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112651.52  
 Y-coördinaat: 501195.50



GWS(cm -mv): 40



**Boring: 054**

Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112648.39  
 Y-coördinaat: 501193.72



GWS(cm -mv): 40



**Boring: 055**

Datum: 30-6-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112643.40  
 Y-coördinaat: 501196.95



GWS(cm -mv): 35



**Boring: 056**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112681.11  
 Y-coördinaat: 501257.81


GWS(cm -mv): 40



**Boring: 057**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112679.00  
 Y-coördinaat: 501254.45



GWS(cm -mv): 40



**Boring: 058**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112681.79  
 Y-coördinaat: 501263.96



GWS(cm -mv): 40



**Boring: 059**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112683.48  
 Y-coördinaat: 501259.84



GWS(cm -mv): 40



**Boring: 060**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112678.99  
 Y-coördinaat: 501262.49


GWS(cm -mv): 40



### Boring: 061

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112696.28  
 Y-coördinaat: 501253.60



GWS (cm -mv): 40



### Boring: 062

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112697.63  
 Y-coördinaat: 501256.87



GWS (cm -mv): 40



### Boring: 063

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112674.38  
 Y-coördinaat: 501243.74



GWS (cm -mv): 40



### Boring: 064

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112670.30  
 Y-coördinaat: 501237.10


GWS (cm -mv): 40



### Boring: 065

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112664.10  
 Y-coördinaat: 501224.26


GWS (cm -mv): 50



### Boring: 066


Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112658.09  
 Y-coördinaat: 501220.55

GWS (cm -mv): 40



**Boring: 067**


Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112677.97  
 Y-coördinaat: 501216.76



0 tuin  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor, naast fruitbomen  
 (50)  
 50

**Boring: 068**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112675.85  
 Y-coördinaat: 501211.69




0 gras  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 (40)  
 40  
 50  
 Klei, matig zandig, bruingrijs, Edelmanboor

**Boring: 069**

Datum: 4-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112671.39  
 Y-coördinaat: 501213.17


GWS(cm -mv): 40



0 gras  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen schelpen, sporen baksteen, grijsbruin, Edelmanboor  
 (35)  
 35  
 (15)  
 50  
 Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen schelpen, bruingrijs, Edelmanboor

**Boring: 070**


Datum: 11-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112708.86  
 Y-coördinaat: 501353.63



0 tuin  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen roest, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 (30)  
 30  
 (20)  
 50  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen baksteen, beigebruin, Edelmanboor, sterkgeroerd

**Boring: 071**


Datum: 11-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112712.82  
 Y-coördinaat: 501351.59



0 tuin  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen baksteen, brokken grind, grijsbruin, Edelmanboor  
 (40)  
 40  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, neutraalbeige, Edelmanboor  
 (50)  
 50

**Boring: 072**


Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112703.53  
 Y-coördinaat: 501392.78



0 tuin  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 (50)  
 50

### Boring: 073

Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112705.61  
 Y-coördinaat: 501396.80




0 tuin  
 (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 50

### Boring: 074

Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112723.73  
 Y-coördinaat: 501389.46

GWS(cm -mv): 50




0 tuin  
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, Edelmanboor  
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, neutraalbeige, Edelmanboor  
 (20) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak roesthoudend, bruingrijs, Edelmanboor  
 50

### Boring: 075

Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112726.22  
 Y-coördinaat: 501385.84


GWS(cm -mv): 50



0 gras  
 (30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 (40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, neutraalbeige, Edelmanboor  
 (50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, Edelmanboor  
 50

### Boring: 076


Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112720.89  
 Y-coördinaat: 501384.50



0 gras  
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen baksteen, grijsbruin, Edelmanboor  
 (15) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak schelphoudend, neutraalbeige, Edelmanboor  
 (20) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, sporen roest, grijsbruin, Edelmanboor  
 50

### Boring: 077

Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112674.41  
 Y-coördinaat: 501285.04




0 tuin  
 (50) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
 50

### Boring: 078

Datum: 12-7-2022  
 Boormeester: P am  
 X-coördinaat: 112676.12  
 Y-coördinaat: 501287.74


GWS(cm -mv): 40



0 tuin  
 (50) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor, zwak geroerd  
 50

**Boring: 079**


Datum: 12-7-2022  
Boormeester: P am  
X-coördinaat: 112679.41  
Y-coördinaat: 501289.18



0 tuin  
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
(50)  
50

**Boring: 080**

Datum: 12-7-2022  
Boormeester: P am  
X-coördinaat: 112655.87  
Y-coördinaat: 501294.07




0 tuin  
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor, geroerd  
(50)  
50

**Boring: 081**

Datum: 12-7-2022  
Boormeester: P am  
X-coördinaat: 112657.63  
Y-coördinaat: 501297.10

GWS(cm -mv): 50



0 tuin  
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, matig wortelhoudend, grijsbruin, Edelmanboor  
(50)  
50

# Legenda (conform NEN 5104)

## grind

- Grind, siltig
- Grind, zwak zandig
- Grind, matig zandig
- Grind, sterk zandig
- Grind, uiterst zandig


## zand

- Zand, kleiïg
- Zand, zwak siltig
- Zand, matig siltig
- Zand, sterk siltig
- Zand, uiterst siltig

## veen

- Veen, mineraalarm
- Veen, zwak kleiïg
- Veen, sterk kleiïg
- Veen, zwak zandig
- Veen, sterk zandig

## peilbuis

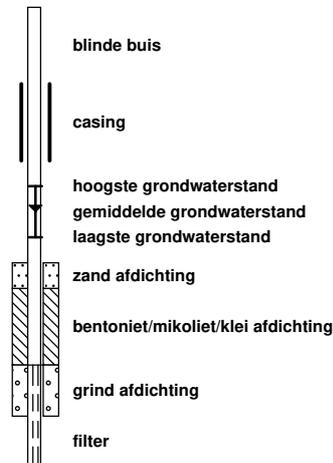

## klei

- Klei, zwak siltig
- Klei, matig siltig
- Klei, sterk siltig
- Klei, uiterst siltig
- Klei, zwak zandig
- Klei, matig zandig
- Klei, sterk zandig

## leem

- Leem, zwak zandig
- Leem, sterk zandig

## overige toevoegingen

- zwak humeus
- matig humeus
- sterk humeus
- zwak grindig
- matig grindig
- sterk grindig

## geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

## olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

## p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

## monsters

- geroerd monster
- ongeroerd monster
- volumering

## overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand
- slib
- water

## **Bijlage 3 Analysecertificaten**

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1362007  
Validatieref. : 1362007\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: XUCS-PUOX-OPRG-NWGG  
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 juni 2022


Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1362007  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

**7200141** = M01 001 (0-50) 002 (0-50)  
**7200142** = M02 003 (0-50) 004 (0-50) 005 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Startdatum</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Monstercode</b> :	<b>7200141</b>	<b>7200142</b>
<b>Uw Matrix</b> :	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>
S soort artefact		<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>75,8</b>	<b>71,3</b>
--------------	---	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>43</b>	<b>41</b>
-------------	----------	-----------	-----------

---

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1362007  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7200136 = 001-1 001 (0-50)  
 7200137 = 002-1 002 (0-50)  
 7200138 = 003-1 003 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Startdatum</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Monstercode</b> :	<b>7200136</b>	<b>7200137</b>	<b>7200138</b>
<b>Uw Matrix</b> :	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	<b>74,8</b>	<b>62,9</b>	<b>72,2</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>76</b>
---------------	----------	------------	------------	-----------

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1362007  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7200139 = 004-1 004 (0-50)  
 7200140 = 005-1 005 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Startdatum</b> :	<b>31/05/2022</b>	<b>31/05/2022</b>
<b>Monstercode</b> :	<b>7200139</b>	<b>7200140</b>
<b>Uw Matrix</b> :	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	<b>78,8</b>	<b>71,9</b>
--------------	---	-------------	-------------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	<b>130</b>	<b>56</b>
---------------	----------	------------	-----------

---

---

**A N A L Y S E C E R T I F I C A A T**

---

**Projectcode** : 1362007  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1362007  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1368711  
Validatieref. : 1368711\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: LVBW-UYES-LVJL-FLQJ  
Bijlage(n) : 12 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 17 juni 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7217858 = M03 006 (0-50) 007 (0-50) 008 (0-50)

7217859 = M04 009 (0-50) 010 (0-50)

7217860 = M05 011 (0-50) 012 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	13/06/2022	13/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217858	7217859	7217860
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	77,4	83,4	88,0
--------------	---	------	------	------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	43	130	98
-------------	----------	----	-----	----

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7217861 = M06 013 (0-50) 014 (0-50) 015 (0-50)

7217862 = M07 016 (0-50) 017 (0-50)

7217863 = M08 018 (0-50) 019 (0-50) 020 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217861	7217862	7217863
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>82,2</b>	<b>85,9</b>	<b>79,2</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>120</b>
-------------	----------	------------	-----------	------------

---

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7217864 = M09 021 (0-50) 022 (0-50) 023 (0-50)

7217865 = M10 024 (0-50) 025 (0-50)

7217866 = M11 026 (0-50) 027 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217864	7217865	7217866
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>65,8</b>	<b>76,8</b>	<b>71,0</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>240</b>
-------------	----------	-----------	-----------	------------

---

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7217836 = 006-1 006 (0-50)  
 7217837 = 007-1 007 (0-50)  
 7217838 = 008-1 008 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217836	7217837	7217838
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	80,5	86,5	72,7
--------------	---	------	------	------

---

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	70	13	83
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7217839 = 009-1 009 (0-50)  
 7217840 = 010-1 010 (0-50)  
 7217841 = 011-1 011 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b>	:	13/06/2022	13/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b>	:	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b>	:	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b>	:	7217839	7217840	7217841
<b>Uw Matrix</b>	:	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	82,7	81,3	90,7
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	73	250	150
---------------	----------	----	-----	-----

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7217842 = 012-1 012 (0-50)  
 7217843 = 013-1 013 (0-50)  
 7217844 = 014-1 014 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217842	7217843	7217844
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	80,3	76,9	77,2
--------------	---	------	------	------

---

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	190	100	230
---------------	----------	-----	-----	-----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7217845 = 015-1 015 (0-50)  
 7217846 = 016-1 016 (0-50)  
 7217847 = 017-1 017 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b>	:	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b>	:	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b>	:	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b>	:	7217845	7217846	7217847
<b>Uw Matrix</b>	:	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	82,7	93,2	78,3
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	84	20	150
---------------	----------	----	----	-----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7217848 = 018-1 018 (0-50)  
 7217849 = 019-1 019 (0-50)  
 7217850 = 020-1 020 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217848	7217849	7217850
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	75,7	93,6	82,6
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	92	12	80
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7217851 = 021-1 021 (0-50)  
 7217852 = 022-1 022 (0-50)  
 7217853 = 023-1 023 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217851	7217852	7217853
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	71,7	68,1	71,5
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	21	76	36
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7217854 = 024-1 024 (0-50)  
 7217855 = 025-1 025 (0-50)  
 7217856 = 026-1 026 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Startdatum</b> :	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7217854	7217855	7217856
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	80,5	74,2	73,3
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	47	44	100
---------------	----------	----	----	-----

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7217857 = 027-1 027 (0-50)

---

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 14/06/2022  
**Ontvangstdatum opdracht** : 15/06/2022  
**Startdatum** : 15/06/2022  
**Monstercode** : 7217857  
**Uw Matrix** : Grond

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof % 68,9

---

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF mg/kg ds 220

---

---

**A N A L Y S E C E R T I F I C A A T**

---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1368711  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1369964  
Validatieref. : 1369964\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: TITM-RCRE-JEVX-FWOY  
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 23 juni 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**

7220595 = M12 028 (0-50) 029 (0-50) 030 (0-50)

7220596 = M13 031 (0-50) 032 (0-50)

7220597 = M14 033 (0-50) 034 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Startdatum</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7220595	7220596	7220597
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	72,9	49,4	69,9
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	190	230	200
-------------	----------	-----	-----	-----

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7220598 = M15 035 (0-50) 036 (0-50)

---

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 16/06/2022  
**Ontvangstdatum opdracht** : 16/06/2022  
**Startdatum** : 16/06/2022  
**Monstercode** : 7220598  
**Uw Matrix** : Grond

---

**Monstervoorbewerking**  
 S AS3000 (steekmonster) **uitgevoerd**  
 S gewicht artefact g **n.v.t.**  
 S soort artefact **n.v.t.**  
 S voorbewerking AS3000 **uitgevoerd**

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**  
 S droge stof % **66,3**

---

**Anorganische parameters - metalen**  
 S lood (Pb) mg/kg ds **48**

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7220586 = 028-1 028 (0-50)  
 7220587 = 029-1 029 (0-50)  
 7220588 = 030-1 030 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Startdatum</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7220586	7220587	7220588
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	68,4	69,5	73,1
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	170	130	470
---------------	----------	-----	-----	-----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7220589 = 031-1 031 (0-50)  
 7220590 = 032-1 032 (0-50)  
 7220591 = 033-1 033 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Startdatum</b> :	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7220589	7220590	7220591
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	87,1	77,8	74,8
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	240	530	130
---------------	----------	-----	-----	-----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7220592 = 034-1 034 (0-50)  
 7220593 = 035-1 035 (0-50)  
 7220594 = 036-1 036 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b>	:	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b>	:	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Startdatum</b>	:	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022
<b>Monstercode</b>	:	7220592	7220593	7220594
<b>Uw Matrix</b>	:	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	67,7	61,2	70,4
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	140	150	120
---------------	----------	-----	-----	-----

---

---

**A N A L Y S E C E R T I F I C A A T**

---

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1369964  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1373969  
Validatieref. : 1373969\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: VDHP-CNEN-ODCH-MDWT  
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 30 juni 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7231035 = M16 037 (0-50) 038 (0-50)  
 7231036 = M17 039 (0-5) 040 (0-50)  
 7231037 = M18 041 (0-50) 042 (0-50) 043 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Startdatum</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7231035	7231036	7231037
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>93,3</b>	<b>86,7</b>	<b>70,7</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

---

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7231038 = M19 044 (0-50) 045 (0-50) 046 (0-50)

7231039 = M20 047 (0-50) 048 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	22/06/2022	22/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	23/06/2022	23/06/2022
<b>Startdatum</b> :	23/06/2022	23/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7231038	7231039
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>70,8</b>	<b>73,3</b>
--------------	---	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>42</b>	<b>140</b>
-------------	----------	-----------	------------

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7231023 = 037-1 037 (0-50)  
 7231024 = 038-1 038 (0-50)  
 7231025 = 039-1 039 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Startdatum</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7231023	7231024	7231025
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	93,5	88,7	84,6
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	15	110	89
---------------	----------	----	-----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7231026 = 040-1 040 (0-50)  
 7231027 = 041-1 041 (0-50)  
 7231028 = 042-1 042 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Startdatum</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7231026	7231027	7231028
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	81,2	75,9	74,4
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	77	39	34
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7231029 = 043-1 043 (0-50)  
 7231030 = 044-1 044 (0-50)  
 7231031 = 045-1 045 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	21/06/2022	22/06/2022	22/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Startdatum</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7231029	7231030	7231031
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	69,4	83,2	69,5
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	99	35	61
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7231032 = 046-1 046 (0-50)  
 7231033 = 047-1 047 (0-50)  
 7231034 = 048-1 048 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Startdatum</b> :	23/06/2022	23/06/2022	23/06/2022
<b>Monstercode</b> :	7231032	7231033	7231034
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	70,1	74,2	72,5
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	93	180	63
---------------	----------	----	-----	----

---

---

**A N A L Y S E C E R T I F I C A A T**

---

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1373969  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1377710  
Validatieref. : 1377710\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: ZWMF-RKVR-GKDA-NGRD  
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 7 juli 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1377710  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**

**7241214** = M21 049 (0-50) 050 (0-50)  
**7241215** = M22 051 (0-50) 052 (0-50)  
**7241216** = M23 053 (0-50) 054 (0-50) 055 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	<b>30/06/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>30/06/2022</b>
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	<b>01/07/2022</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>01/07/2022</b>
<b>Startdatum</b> :	<b>01/07/2022</b>	<b>01/07/2022</b>	<b>01/07/2022</b>
<b>Monstercode</b> :	<b>7241214</b>	<b>7241215</b>	<b>7241216</b>
<b>Uw Matrix</b> :	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>
S soort artefact		<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>73,8</b>	<b>76,3</b>	<b>76,6</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1377710  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7241207 = 049-1 049 (0-50)  
 7241208 = 050-1 050 (0-50)  
 7241209 = 051-1 051 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b>	:	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b>	:	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022
<b>Startdatum</b>	:	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022
<b>Monstercode</b>	:	7241207	7241208	7241209
<b>Uw Matrix</b>	:	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	68,8	85,1	72,8
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	54	78	23
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1377710  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7241210 = 052-1 052 (0-50)  
 7241211 = 053-1 053 (0-50)  
 7241212 = 054-1 054 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022
<b>Startdatum</b> :	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7241210	7241211	7241212
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	73,6	86,4	74,4
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	96	13	72
---------------	----------	----	----	----

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1377710  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7241213 = 055-1 055 (0-50)

---

**Opgegeven bemonsteringsdatum** : 30/06/2022  
**Ontvangstdatum opdracht** : 01/07/2022  
**Startdatum** : 01/07/2022  
**Monstercode** : 7241213  
**Uw Matrix** : Grond

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof % 71,2

---

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF mg/kg ds 93

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1377710  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1377710  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1378965  
Validatieref. : 1378965\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: NPTM-QJZL-SIWP-ÅLGO  
Bijlage(n) : 8 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 juli 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**

**7244800** = M24 056 (0-50) 057 (0-50)  
**7244801** = M25 058 (0-50) 059 (0-50) 060 (0-50)  
**7244802** = M26 061 (0-50) 062 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b>	:	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b>	:	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Startdatum</b>	:	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Monstercode</b>	:	7244800	7244801	7244802
<b>Uw Matrix</b>	:	Grond	Grond	Grond

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	74,5	72,0	77,2
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	54	42	28
-------------	----------	----	----	----

---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7244803 = M27 063 (0-50) 064 (0-50)  
 7244804 = M28 065 (0-50) 066 (0-50)  
 7244805 = M29 067 (0-50) 068 (0-50) 069 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Startdatum</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7244803	7244804	7244805
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	77,0	83,3	81,2
--------------	---	------	------	------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	69	24	39
-------------	----------	----	----	----

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7244786 = 056-1 056 (0-50)  
 7244787 = 057-1 057 (0-50)  
 7244788 = 058-1 058 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Startdatum</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7244786	7244787	7244788
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	73,0	62,5	71,1
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	51	26	16
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7244789 = 059-1 059 (0-50)  
 7244790 = 060-1 060 (0-50)  
 7244791 = 061-1 061 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Startdatum</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7244789	7244790	7244791
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	71,8	76,8	72,2
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	27	32	32
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7244792 = 062-1 062 (0-50)  
 7244793 = 063-1 063 (0-50)  
 7244794 = 064-1 064 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b>	:	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b>	:	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Startdatum</b>	:	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Monstercode</b>	:	7244792	7244793	7244794
<b>Uw Matrix</b>	:	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	82,3	88,7	56,5
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	14	15	65
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7244795 = 065-1 065 (0-50)  
 7244796 = 066-1 066 (0-50)  
 7244797 = 067-1 067 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Startdatum</b> :	05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7244795	7244796	7244797
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	80,8	85,0	55,1
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	19	36	43
---------------	----------	----	----	----

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**  
 7244798 = 068-1 068 (0-50)  
 7244799 = 069-1 069 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	<b>04/07/2022</b>	<b>04/07/2022</b>
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	<b>05/07/2022</b>	<b>05/07/2022</b>
<b>Startdatum</b> :	<b>05/07/2022</b>	<b>05/07/2022</b>
<b>Monstercode</b> :	<b>7244798</b>	<b>7244799</b>
<b>Uw Matrix</b> :	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	<b>80,2</b>	<b>88,4</b>
--------------	---	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	<b>38</b>	<b>43</b>
---------------	----------	-----------	-----------

---

---

**A N A L Y S E C E R T I F I C A A T**

---

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1378965  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

Antea Nederland B.V.  
T.a.v. de heer R. Koning  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE STAD

Uw kenmerk : 0475995.116-loodcluster 274  
Ons kenmerk : Project 1383817  
Validatieref. : 1383817\_certificaat\_v1  
Opdrachtverificatiecode: PBLP-KBQE-LYON-GMFP  
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 juli 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,  
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker  
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**

**7257624** = M30 070 (0-50) 071 (0-50)  
**7257625** = M31 072 (0-50) 073 (0-50)  
**7257626** = M32 074 (0-50) 075 (0-50) 076 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	<b>11/07/2022</b>	<b>12/07/2022</b>	<b>12/07/2022</b>
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	<b>13/07/2022</b>	<b>13/07/2022</b>	<b>13/07/2022</b>
<b>Startdatum</b> :	<b>13/07/2022</b>	<b>13/07/2022</b>	<b>13/07/2022</b>
<b>Monstercode</b> :	<b>7257624</b>	<b>7257625</b>	<b>7257626</b>
<b>Uw Matrix</b> :	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>	<b>Grond</b>

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>
S soort artefact		<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>n.v.t.</b>
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>82,3</b>	<b>86,1</b>	<b>79,7</b>
--------------	---	-------------	-------------	-------------

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
-------------	----------	-----------	------------	-----------

---



---

**ANALYSECERTIFICAAT**


---

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

**Uw Monsterreferenties**

7257627 = M33 077 (0-50) 078 (0-50) 079 (0-50)

7257628 = M34 080 (0-50) 081 (0-50)

---

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	12/07/2022	12/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	13/07/2022	13/07/2022
<b>Startdatum</b> :	13/07/2022	13/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7257627	7257628
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond

---

**Monstervoorbewerking**

S AS3000 (steekmonster)		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		<b>uitgevoerd</b>	<b>uitgevoerd</b>

---

**Algemeen onderzoek - fysisch**

S droge stof	%	<b>78,7</b>	<b>76,0</b>
--------------	---	-------------	-------------

---

**Anorganische parameters - metalen**

S lood (Pb)	mg/kg ds	<b>61</b>	<b>89</b>
-------------	----------	-----------	-----------

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7257612 = 070-1 070 (0-50)  
 7257613 = 071-1 071 (0-50)  
 7257614 = 072-1 072 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	11/07/2022	11/07/2022	12/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Startdatum</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7257612	7257613	7257614
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	87,6	79,4	82,2
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	47	41	150
---------------	----------	----	----	-----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7257615 = 073-1 073 (0-50)  
 7257616 = 074-1 074 (0-50)  
 7257617 = 075-1 075 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Startdatum</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7257615	7257616	7257617
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	87,1	82,4	78,7
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	110	100	51
---------------	----------	-----	-----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7257618 = 076-1 076 (0-50)  
 7257619 = 077-1 077 (0-50)  
 7257620 = 078-1 078 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Startdatum</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7257618	7257619	7257620
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	87,5	80,1	80,3
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	67	79	89
---------------	----------	----	----	----

**ANALYSECERTIFICAAT**

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

**Uw Monsterreferenties**  
 7257621 = 079-1 079 (0-50)  
 7257622 = 080-1 080 (0-50)  
 7257623 = 081-1 081 (0-50)

<b>Opgegeven bemonsteringsdatum</b> :	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022
<b>Ontvangstdatum opdracht</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Startdatum</b> :	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022
<b>Monstercode</b> :	7257621	7257622	7257623
<b>Uw Matrix</b> :	Grond	Grond	Grond

**Algemeen onderzoek - fysisch**

Q droge stof	%	72,6	84,1	72,9
--------------	---	------	------	------

**Anorganische parameters - metalen**

lood (Pb) XRF	mg/kg ds	79	50	99
---------------	----------	----	----	----

---

---

**A N A L Y S E C E R T I F I C A A T**

---

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

## Opmerkingen m.b.t. analyses

---

### Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:  
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

---

---

---

**ANALYSECERTIFICAAT**

---

**Projectcode** : 1383817  
**Uw project omschrijving** : 0475995.116-loodcluster 274  
**Opdrachtgever** : Antea Nederland B.V.

---

### **Analysemethoden Grond (AS3000)**

#### AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179  
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2  
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961

---

### **Analysemethoden Grond**

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Droge stof : Eigen methode

---

**Bijlage 4 Zaans saneringscriterium voor met lood  
verontreinigde bodem**

## Lijst van gebruikte afkortingen:

Wbb	Wet bodembescherming
IQ	intelligentiequotiënt
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
I&M	ministerie van Infrastructuur en Milieu
WEB	Wergroep bodem
VNG	Vereniging van Nederlandse gemeenten
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
mg/kg	milligram per kilogram grond
US EPA	United States Environmental Protection Agency

## 1 Zaanstad neemt het gezondheidsrisico ten gevolge van diffuus lood in de bodem serieus

De oude bebouwde gebieden van Zaanstad hebben een met lood verontreinigde bodem. Dit type verontreiniging is ontstaan door veel verschillende bronnen waardoor niet van één specifieke bron maar van een diffuse belasting van de bodem gesproken moet worden. Hierin is Zaanstad niet uniek: in veel oude binnensteden komt lood verhoogd voor. Wel bijzonder zijn de hoge gehalten aan diffuus lood in de Zaanstreek, die de interventiewaarden soms ver overschrijden. Dit komt door de voormalige loodwitindustrie en de gebruikte ophogingsmaterialen door de jaren heen.

Lood is een giftig metaal en kan vooral de gezondheid van kinderen maar ook die van volwassenen beïnvloeden. De laatste decennia is blootstelling aan lood flink afgenomen door het beëindigen van het gebruik van gelode benzine, loodhoudende verf en door loden waterleidingen te vervangen. De blootstellingsroutes die nog overblijven zijn bodemverontreiniging en incidenteel loden waterleidingen.

Zaanstad neemt de mogelijke gezondheidsrisico's door lood in de bodem serieus. De voorlichting aan bewoners over lood en de eigen handelingsperspectieven om blootstelling tegen te gaan is eind 2015 gestart. Zaanstad vervult hierin inmiddels een voortrekkersrol in Nederland. De planmatige aanpak van onderzoek en sanering door Zaanstad en de aanpak van de problematiek door inzet van een subsidieregeling vormen qua inzet, capaciteit en financiën een belangrijk onderdeel van het Zaans bodemprogramma 2016-2020.

Om helder te kunnen communiceren naar bewoners toe moeten een aantal zaken rond de loodnorm verduidelijkt worden. B&W van de gemeente Zaanstad is in augustus 2016 akkoord gegaan met het opstellen van een Zaanse norm voor lood waarboven moet worden gesaneerd (kenmerk 2016/134290). Deze waarde wordt hierna aangeduid met Zaans saneringscriterium. Zaanstad wacht de discussie over de landelijke normstelling niet af en stelt een eigen Zaans saneringscriterium voor lood op.

## 2 Zaanstad kiest voor helderheid over de beoordeling van lood

Bij de beoordeling van subsidie aanvragen, of de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan bewoners in het geval van de planmatige aanpak door de gemeente, moet Zaanstad (in samenwerking met de GGD) aan bewoners en betrokkenen duidelijkheid kunnen verschaffen over

de gezondheidsrisico's en noodzaak tot sanerende maatregelen. Hiervoor dient het saneringscriterium voor lood helder te zijn, en niet tot discussie te leiden.

Het uitvoeren van onderzoek en saneringen in tuinen van particulieren zal naar verwachting gevoelig liggen. Om maatschappelijke onrust te voorkomen is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de beoordeling van de ernst en gezondheidsrisico's van verontreiniging met lood in de bodem.

Momenteel is dit landelijk niet het geval. Sinds het verschijnen van het RIVM rapport<sup>1</sup> over diffuus lood eind 2015 is onduidelijk tot welk gehalte aan lood in de bodem gebruiksaanwijzingen voldoende bescherming bieden en wat de grens is waarboven gesaneerd moet worden. Landelijke ontwikkelingen hierin zijn gaande.

Momenteel ligt de landelijke interventiewaarde voor lood op 530 mg/kg. De interventiewaarde is op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) formeel de norm waarboven risico's mogelijk zijn, de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging als spoedeisend kan worden beschikt, en (juridisch) een sanering kan worden afgedwongen. Uit het RIVM onderzoek blijkt dat er ook onder de interventiewaarde al IQ punten verlies op kan treden door blootstelling aan lood in de bodem. Volgens het landelijke GGD advies<sup>2</sup>, dat is verschenen als reactie op het RIVM rapport is de interventiewaarde nog veel te hoog om te kunnen stellen dat er geen IQ-verlies optreedt. De landelijke GGD pleit voor een zo laag mogelijke loodwaarde in de bodem en voor een gezondheidskundige risicowaarde (saneringsurgentie, maximale waarde) van 370 mg/kg.

De landelijke en regionale GGD's, het RIVM en het ministerie van I&M willen/kunnen niet aangeven tot welke waarde gebruiksaanwijzingen om blootstelling aan lood in de bodem tegen te gaan voldoende zijn, en boven welke waarde ook met inachtneming van deze handreikingen gezondheidsrisico's kunnen optreden.

Zaanstad neemt deel aan de landelijke projectgroep diffuus lood. Deze stemt problemen en oplossingen onderling af, en probeert via de landelijke gremia zoals WEB en VNG onder andere over de normen van I&M helderheid te krijgen. Naar verwachting zal er in 2017 geen landelijke duidelijkheid komen over de interpretatie van de loodnorm. Dit zou betekenen dat het uitvoeringsprogramma niet eerder dan in 2018 of later van start kan gaan, als de landelijke ontwikkelingen worden afgewacht. Het ministerie van I&M staat nu nog op het standpunt dat er in het geheel geen aanpassing van de loodnorm komt en ook geen saneringsnorm. Om geen jaar vertraging (of meer) in de uitvoering op te lopen heeft Zaanstad er voor gekozen een eigen lokaal saneringscriterium te ontwikkelen.

De mogelijkheid bestaat dat als er (op termijn tóch) een landelijke norm voor sanering van lood gaat komen, deze afwijkt van het eigen Zaanse saneringscriterium. Als de landelijke norm lager en strenger is dan het Zaanse saneringscriterium, kan zich de situatie voordoen dat tuinen bij particulieren niet gesaneerd worden volgens het Zaanse saneringscriterium, terwijl dit wel zou moeten volgens de landelijke norm. In het verleden heeft dit gespeeld in een aantal gemeenten met een eigen loodnorm en niet tot juridische problemen geleid. Als het Zaanse norm strenger is dan de landelijke norm zou Zaanstad méér hebben gesaneerd dan op basis van landelijke regels zou moeten. Zodra landelijke ontwikkelingen zijn uitgekristalliseerd, kan Zaanstad hier in een later stadium desgewenst weer bij aanhaken.

### **3 Het Zaanse saneringscriterium voor lood geeft invulling aan het convenant bodem en ondergrond**

In maart 2015 is het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 door IPO, VNG, I&M, en UVW ondertekend. Hierin staan met betrekking tot diffuse verontreiniging twee artikelen:

7.1 De Bevoegde overheden Wbb bewerkstelligen, voor zover dat nog niet is gebeurd en voor zover nodig in samenwerking met de gemeenten die geen Bevoegde overheid Wbb zijn, dat in gebieden met diffuse bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane risico's helderheid bestaat over in dat gebied op te volgen gebruiksadviezen, teneinde deze risico's te minimaliseren. Zij leggen gebruiksadviezen vast in voor een ieder raadpleegbare documenten. Zij stellen voorts beleid op voor werkzaamheden in deze gebieden die het risico op blootstelling of verplaatsing vergroten, zoals graafwerkzaamheden.

7.2 Indien in een gebied met diffuse bodemverontreiniging onaanvaardbare humane risico's aanwezig blijken te zijn en deze risico's niet door het opvolgen van gebruiksadviezen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht, dragen de Bevoegde overheden Wbb ervoor zorg dat deze risico's zo spoedig mogelijk worden beheerst. Voor het definitief wegnemen van de risico's wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke momenten, zoals herontwikkeling. De Bevoegde overheden Wbb die het betreft nemen de aanpak van deze verontreiniging in hun programmering op.

Het Zaanse saneringscriterium voor lood haakt aan op artikel 7.2 en geeft invulling aan het niveau waarop de gezondheidsrisico's niet door het opvolgen van gebruiksadviezen tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht. Het Zaanse saneringscriterium dient voor beoordeling van gezondheidsrisico's door lood in de bodem in bestaande situaties van woningen met tuin, rekening houdende met gebruiksadviezen.

### **4 Rotterdam en Amsterdam gaan evenals Zaanstad een lokale criterium voor sanering hanteren**

Een eigen gemeentelijke saneringscriterium hanteren is niet geheel nieuw. Afgelopen jaren hanteerden Amsterdam, Rotterdam en Haarlem ook een eigen criterium voor lood. Deze zijn ingetrokken naar aanleiding van de RIVM rapportage over lood uit 2015, waaruit bleek dat de blootstellingsrisico's van lood groter zijn dan voorheen verwacht.

Evenals Zaanstad zijn Amsterdam en Rotterdam momenteel bezig met een eigen saneringscriterium (Rotterdam noemt het prioriteringswaarde) voor lood te ontwikkelen. Zaanstad neemt hier via de landelijke overleggen en langs directe lijnen op ambtelijk niveau kennis van.

Rotterdam hanteert voorlopig een prioriteringswaarde van 750 mg/kg waarboven sanering volgens de gemeente met voorrang nodig is. De waarde dient om sanering van sterk met lood vervuilde locaties te prioriteren in verband met het verwachte tekort van voor bodemsanering bedoelde Rijksmiddelen. De Rotterdamse norm van 750 mg/kg is beleidsmatig opgesteld en is niet gezondheidkundig onderbouwd.

Amsterdam zal vooralsnog als saneringscriterium voor lood in de bodem bij woningen met tuin in vooroorlogs gebied 1050 mg/kg blijven hanteren conform de Nota bodembeheer. De gemeente laat de keuze om te saneren boven de door de landelijke GGD advieswaarde van 370 mg/kg en tot deze norm van 1050 mg/kg vooralsnog aan de eigenaar. Ambtelijk wordt onderzocht hoe de nieuwe inzichten rond lood het beste kunnen worden verwerkt.

Zaanstad wisselt actief informatie uit met Amsterdam en met Rotterdam over elkaars aanpak en voortgang. Andere overheden zijn voor zover bekend niet bezig met een eigen saneringscriterium en

hanteren de landelijke norm. Ze hebben een minder groot probleem met lood in de bodem en/of pakken het probleem niet actief op en nemen een meer afwachtende houding aan. De saneringscriteria voor diffuus lood kunnen dus sterk verschillen tussen gemeenten en provincies.

In de toekomst kan het in het kader van de Omgevingswet meer gangbaar worden eigen normen vast te stellen die afwijken van de landelijke normen.

## 5 De juridische basis voor de Zaanse norm is gelegen in de Circulaire bodemsanering

De Circulaire bodemsanering (Staatscourant 2013 nr. 16675 27 juni 2013) beschrijft onder andere de stapsgewijze systematiek waarmee kan worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's van bodemverontreiniging voor de mens, voor het ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de volgens deze systematiek bepaalde risico's kan worden vastgesteld of bodemsanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd. Als hulpmiddel bij het vaststellen van de risico's wordt gebruik gemaakt van een computermodel genaamd Sanscrit.

De stapsgewijze systematiek voor het bepalen van de risico's van bodemverontreiniging omschrijft drie stappen:

- 1) **stap 1: Vaststellen geval van ernstige verontreiniging**  
In de eerste stap wordt op basis van het bodemonderzoek vastgesteld of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m<sup>3</sup> bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m<sup>3</sup> bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. De interventiewaarde betreft de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier. De interventiewaarden zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering.
- 2) **Stap 2: Standaard risicobeoordeling**  
De tweede stap is een generieke modelberekening met Sanscrit. De modelberekening kan worden uitgevoerd op basis van de resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek. Er wordt onderscheid gemaakt in risico's voor de mens, voor het ecosysteem en van verspreiding van de verontreiniging. Daar de modelberekeningen generiek zijn, zijn de modelparameters aan de veilige kant gekozen.
- 3) **Stap3: Locatiespecifieke risicobeoordeling**  
De derde stap bestaat uit aanvullende metingen en/of aanvullende modelberekeningen. Het is mogelijk om specifieke blootstellingsroutes aan of uit te schakelen. De derde stap wordt daarmee meer locatiespecifiek. Stap 3 kan worden uitgevoerd als er op basis van de generieke modelberekening is geconcludeerd dat er sprake is van onaanvaardbare risico's terwijl men het idee heeft dat er in werkelijkheid geen sprake is van onaanvaardbare risico's. Een dergelijke situatie kan ontstaan doordat de modelparameters (zoals biobeschikbaarheid en groningestie) te conservatief zijn ingesteld ten opzichte van de werkelijke situatie. Als stap 3 is uitgevoerd dient het bevoegd gezag de conclusie omtrent spoed te baseren op de resultaten uit stap 3. Indien in stap 3 een gewijzigde groningestie wordt ingevoerd, moet er een samenhang zijn met communicatie over gebruiksaanwijzingen: de bewoners moeten weten dat ze hun tuin niet zo moeten inrichten dat er veel contact zal zijn met de bodem. Het bevoegd gezag kan, in overleg met de GGD, haar eigen locatiespecifieke keuze onderbouwen.

Zaanstad geeft met het Zaanse saneringscriterium voor lood invulling aan stap 3, de locatiespecifieke risicobeoordeling volgens de circulaire bodembescherming. In de bijlage is beschreven welke locatiespecifieke modelparameters zijn gehanteerd.

## 6 Communicatie over gebruiksadviezen blijft nu en in de toekomst belangrijk

Sinds eind 2015 is de voorlichtingscampagne 'Let op lood' gestart, gericht op ouders van jonge kinderen. De campagne is tot stand gekomen in samenwerking met de regionale GGD. Gebruiksadviezen (tips) die hierin worden gegeven om contact met vervuilde grond tegen te gaan zijn:

- Leg gras, tegels of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen. Of kies voor een zandbak met schoon zand.
- Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
- Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
- Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.
- Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
- Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.
- Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen regelmatig met grond het huis inkomen.

Communicatie speelt ook in het vervolg van de 'Let op lood' campagne een belangrijke rol. De GGD Zaanstreek-Waterland wijst in een reactie op het Zaanse saneringscriterium voor lood eveneens op het belang van communicatie. Wanneer Zaanstad vanaf 2017 planmatig onderzoek gaat uitvoeren bij mensen in de tuin kan dit bij hen tot vragen en zorgen leiden. Het gaat immers om hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen, en om hun bezit. Hierom wordt bij de uitvoering van het project nauw samengewerkt met de afdeling communicatie en is door deze afdeling een communicatieplan opgesteld. Het plan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij het traject van onderzoek en (indien nodig) sanering.

Op de lange termijn worden gebruiksadviezen geborgd door:

- kadastrale registratie van beschikkingen op bodemonderzoeken
- kadastrale registratie van subsidiebeschikkingen in het kader van diffuus lood
- gebruiksadviezen opnemen in de standaardtekst van brieven indien verontreiniging met lood is aangetoond
- gebruiksadviezen "pop-up" bij raadplegen van het bodemloket
- verspreiding van flyers ('Let op lood' campagne) bij de aankondiging van bodemonderzoeken naar lood

## 7 Het Zaanse saneringscriterium voor lood: 800 mg/kg voor bestaande situaties van woningen met tuin

*Bestaande situaties met ongewijzigde functie als wonen met tuin:*

Het Zaanse saneringscriterium dient voor de beoordeling van gezondheidsrisico's door lood in de bodem in bestaande situaties van woningen met tuin. Het saneringscriterium is zo veel als mogelijk gezondheidskundig onderbouwd en vervolgens beleidsmatig afgerond. Een toelichting op de afleiding van het Zaanse saneringscriterium van 800 mg/kg is gegeven in de bijlage.

Het Zaanse saneringscriterium voor lood is tot stand gekomen door aanpassingen aan modelparameters in het landelijk gehanteerde computermodel Sanscrit dat wordt gehanteerd om blootstelling aan bodemverontreiniging en de risico's hiervan te bepalen.

Op basis van een literatuurstudie zijn de parameters gewasconsumptie, de biobeschikbaarheidsfactor, de inname van limiet en ingestie aangepast ten opzichte van het standaard scenario (zie voor een toelichting op de parameters de bijlage).

Het Zaanse saneringscriterium voor lood van 800 mg/kg lood in de bodem voorziet in bescherming tegen gezondheidsrisico's indien mensen de gebruiksadviezen opvolgen om contact met vervuilde grond tegen te gaan. Door het in acht nemen van de gebruiksadviezen is er bij het afleiden van het saneringscriterium van uit gegaan dat geen gewasconsumptie van groenten en fruit geteeld op eigen vervuilde grond plaatsvindt. Ook vindt minder inname (ingestie) van vervuilde grond plaats door het opvolgen van gebruiksadviezen. Er vindt dan geen overschrijding plaats van de nieuw voorgestelde strengere inname limiet voor lood (1,9 µg/kg lg/dag ).

Zaanstad heeft de GGD Zaanstreek-Waterland om een reactie op het voorgestelde Zaanse saneringscriterium voor lood gevraagd.

Het GGD advies volgt de lijn van het bodemconvenant en de circulaire bodemsanering: De GGD wijst er op dat onder het Zaanse saneringscriterium voor lood mogelijk gezondheidsrisico's aanwezig zijn als gebruiksadviezen om maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen niet worden opgevolgd. Bewoners hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid en zullen hier ook op gewezen worden.

De volledige reactie van de GGD is in de bijlage opgenomen.

## 8 Samenvatting afleiding Zaans saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem

- De huidige landelijke interventiewaarde (I-waarde, 530 mg/kg) geeft volgens de Wet bodembescherming de grens aan waarboven gezondheidsrisico's kunnen optreden door bodemvervuiling met lood als er geen gebruiksadviezen in acht worden genomen
- Het Zaanse saneringscriterium voor lood wordt 800 mg/kg voor bestaande situaties van woningen met tuin
- Dit saneringscriterium geldt voor de beoordeling van lood in de bodem in heel Zaanstad van bestaande, statische situaties
- De landelijke en regionale GGD, het RIVM en het ministerie van I&M kunnen niet aangeven tot welke waarde gebruiksadviezen om blootstelling aan lood in de bodem tegen te gaan voldoende zijn, en boven welke waarde ook met inachtneming van deze gebruiksadviezen gezondheidsrisico's kunnen optreden.
- Het Zaanse saneringscriterium geeft invulling aan artikel 7.2 van het convenant 'Bodem en ondergrond' en geeft de waarde aan waarboven gezondheidsrisico's onvoldoende door gebruiksadviezen kunnen worden teruggebracht
- Het Zaanse saneringscriterium gaat ervan uit dat gebruiksadviezen worden opgevolgd, en dat er geen inname is van gewassen (groenten, fruit, kruiden) gekweekt op vervuilde grond in eigen tuin.
- Bewoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de gebruiksadviezen en zullen hier ook over geïnformeerd en op gewezen worden. Communicatie over gebruiksadviezen blijft nu en in de toekomst belangrijk.
- Het Zaanse saneringscriterium is gebaseerd op recente consensus over een aantal parameters:
  - De biobeschikbaarheidsfactor die de mate aangeeft waarin lood van vervuilde grond wordt opgenomen in het bloed na inname, is gesteld op 0,7. Hierover hebben GGD en RIVM recent overeenstemming inzicht bereikt
  - De inname limiet van lood is gesteld op 1,9 microgram/kg lichaamsgewicht/dag, de waarde waarboven de blootstelling door JECFA<sup>6</sup> wordt aangeduid als 'of concern'
- Het Zaanse saneringscriterium voorziet in bescherming tegen een overschrijding van de nieuw voorgestelde strengere inname limiet voor lood (1,9 µg/kg lg/dag ) bij inname (ingestie) van 50 mg vervuilde grond per dag. Dit is de helft van de hoeveelheid grond die standaard bij de oude landelijke norm wordt gehanteerd (100 mg/dag) en die een kind volgens onderzoek gemiddeld per dag kan binnen krijgen bij het buiten spelen. De halvering van de ingestie van grond is mogelijk door het opvolgen van gebruiksadviezen.
- Op basis van de Zaanse saneringsnorm (800 mg/kg) hoeven in Zaanstad minder locaties te worden gesaneerd dan op basis van de huidige interventiewaarde (530 mg/kg)
- De reductie van het aantal te saneren locaties bedraagt gemiddeld circa 25% t.o.v. het aantal saneringen bij overschrijding van de huidige interventiewaarde
- Doordat minder locaties gesaneerd hoeven te worden, kan een groter deel van het probleem worden aangepakt met de omvangrijke maar desondanks te beperkte financiële middelen die Zaanstad hiervoor heeft ontvangen van de Rijksoverheid, en kan de focus komen te liggen op de meest vervuilde – en daarmee meest risicovolle- locaties.
- De voorlichting / kennis over gebruiksadviezen moet goed worden geborgd bij locaties waar de landelijke GGD advieswaarde (370 mg/kg) en de landelijke I-waarde (530 mg/kg) worden overschreden, maar die niet worden gesaneerd omdat gehalten onder het Zaanse saneringscriterium (800 mg/kg) liggen.
- Het Zaanse saneringscriterium kan worden heroverwogen bij landelijke wijziging van de norm, landelijke beleidswijzigingen of nieuwe inzichten.

## Bijlage: Getalsmatige toelichting op het Zaanse saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem (800 mg/kg)

Het Zaanse saneringscriterium voor lood is tot stand gekomen door aanpassingen aan de standaard modelparameters in het landelijk gehanteerde computermodel (Sanscrit) dat wordt gehanteerd om blootstelling aan verontreiniging en risico's te bepalen. Volgens het standaard scenario is de grens waarboven gezondheidsrisico's kunnen optreden bij gebruik als wonen met tuin gelijk aan 565 mg/kg. Voor het afleiden van het Zaanse saneringscriterium zijn een aantal parameters ten opzichte van het standaard scenario aangepast op basis van literatuurstudie en recent verkregen consensus tussen RIVM en landelijke GGD hierover. Hieronder worden deze parameters en aanpassingen hierop toegelicht.

### Relatieve biobeschikbaarheid

De relatieve biobeschikbaarheid geeft het gemak aan waarmee het lood door het lichaam wordt opgenomen. De biobeschikbaarheidsfactor (BBF) is de fractie van de verontreiniging die vanuit de bodem beschikbaar is voor opname in het bloed.

De parameter BBF is aangepast van 0,74 (standaard waarde in Sanscrit) naar 0,7. Dit is een afgerond gemiddelde van resultaten uit diverse onderzoeken hiernaar. RIVM en de landelijke GGD hebben hierover recent overeenstemming gevonden<sup>1,2</sup>.

### Gewasconsumptie

In Sanscrit wordt bij de functie wonen met tuin standaard uitgegaan dat 10% van de consumptie van groenten gewassen uit de eigen tuin betreft. Door gebruiksadviezen wordt het aandeel van de consumptie van gewassen die geteeld zijn op vervuilde grond uit eigen tuin geminimaliseerd en gereduceerd tot 0. Hierdoor worden mensen niet meer via deze route blootgesteld aan lood. Groenten voor eigen consumptie kunnen nog wel eigen tuin geteeld worden in een laag schone teelaarde of in bakken met schone grond.

### Inname limiet / maximaal toelaatbaar risiconiveau

In Sanscrit wordt nog een maximaal toelaatbaar risiconiveau voor de mens (MTR<sub>humanaan</sub>) van 2,8 microgram/kg lg/dag (<sup>voetnoot 1</sup>) gehanteerd. Het MTR<sub>humanaan</sub> is vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. Destijds is deze MTR<sub>humanaan</sub> gekozen op basis van een pragmatische beleidsmatige afweging: bij deze MTR kon de interventiewaarde gelijk blijven. Er lag geen gezondheidskundige onderbouwing aan ten grondslag, behalve dat het lager is dan de TDI (Tolerable Daily Intake) die volgens European Food Safety Authority (EFSA) niet meer moet worden gebruikt<sup>2</sup>.

De EFSA heeft een Bench Mark Dose Level (BMDL) voor lood vastgesteld: een stijging van 12 microgram lood per liter bloed geeft 1 IQ-punt daling. De JECFA3 stelt het volgende<sup>2</sup>:

- Een loodblootstelling onder 0,3 microgram/kg lg/dag (0,5 IQ-punt daling) is 'negligible'.
- Een loodblootstelling boven 1,9 microgram/kg lg/dag (3 IQ-punt daling) is 'of concern'

De inname limiet van 1,9 µg/kg lg/dag waarboven de blootstelling als 'of concern' wordt betiteld is gehanteerd als parameter bij het afleiden van het Zaanse saneringscriterium.

### Grondingestie

De grondingestie is de hoeveelheid grond die iemand binnenkrijgt door direct contact met de bodem buitenshuis en door binnenshuis contact met stof en binnengewaaide/binnengelopen grond. In Sanscrit wordt standaard uitgegaan van een inname door kinderen van 100 mg grond per dag (en volwassenen 50 mg/dag) bij gebruik van de bodem als wonen met tuin, moestuin of speeltuin. Dit kan

<sup>1</sup> De eenheid µg/kg lg/dag wil zeggen: microgram per kilo lichaamsgewicht, per dag. Standaard wordt uitgegaan van een lichaamsgewicht van 15 kilo voor een kind van 6 jaar.

op sommige dagen meer zijn en op andere dagen minder, bijvoorbeeld wanneer een kind een dag niet buiten speelt. Deze hoeveelheden komen overeen met de waarden die door de US EPA worden geadviseerd. Voor scenario's met weinig bodemcontact (natuur, bebouwing, infrastructuur, industrie) wordt in sanscrit een jaargemiddelde ingestie van 20 mg/d gehanteerd. De keuze om de groningestie met een factor 5 te verlagen heeft geen uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing. Wel is duidelijk dat de frequentie van het verblijf op de locatie lager is en de blootstelling aan stof binnenshuis door inlopen en inwaaien niet optreedt in tegenstelling tot bij de scenario's waarin meer contact met de bodem optreedt.

Door het opvolgen van gebruiksadviezen neemt ingestie van vervuilde grond af. Voor het afleiden van het Zaans saneringscriterium zijn een aantal gereduceerde waarden voor groningestie doorgerekend (zie tabel 1 en 2).

#### Doorrekenen van aangepaste parameters

De formule voor de berekening van de blootstelling is als volgt<sup>4</sup>:

$$DB_{ig} = (GI_k * C_t * BB) / 1000 * LG_k$$

Waarbij:

DB <sub>ig</sub>	Dagelijkse blootstelling via groningestie [µg/d]
GI <sub>k</sub>	Dagelijkse hoeveelheid groningestie [mg/d]
C <sub>t</sub>	Concentratie lood totaal [mg/kg]
BB	Relatieve biobeschikbaarheid
LG <sub>k</sub>	Lichaamsgewicht kind [15 kg]

In tabel 1 is voor verschillende hoeveelheden aan ingestie doorgerekend wat het bijbehorende gehalte aan lood in de grond zou zijn waarboven gezondheidsrisico's kunnen ontstaan, bij de voorgestelde aangepaste inname limiet van 1,9 µg/kg lg/dag. Tabel 2 is doorgerekend voor de huidige standaard inname limiet en toegevoegd ter vergelijking met de huidige standaard parameters in Sanscrit.

In de tabellen is tevens aangegeven hoe groot de kans statistisch gezien is dat de berekende limiet aan loodgehalten wordt aangetroffen tijdens bodemonderzoek in de zones B1 en B2 van de bodemkwaliteitskaart. Het betreft de oude bebouwde gebieden langs de Zaan en de dorpslinten van Westzaan en Assendelft. In deze zones B1 en B2 gaat Zaanstad vanaf 2017 planmatig bodemonderzoek en sanering uitvoeren bij woningen met tuin.

De meest rechtse kolom geeft aan wat het verschil is in de prognose van het aantal te saneren tuinen als de berekende limiet aan loodgehalte wordt gehanteerd in plaats van de huidige landelijke norm (de interventiewaarde). Het betreft een grove schatting op basis van de statistische gegevens bij de bodemkwaliteitskaart uit de Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017.

Tabel 1: Gehalten waarboven volgens voorgestelde inname limiet (1,9 µg/kg lg/dag) risico's ontstaan ('level of concern' volgens JECFA)

scenario wonen met tuin	Bio-beschikbaarheid factor	Fractie consumptie blad- en knolgewas uit eigen tuin	Ingestie van grond door kind (mg/dag)	Limiet loodgehalte in de grond (mg/kg)	Kans dat limiet in de grond wordt overschreden volgens bodemkwaliteitskaart	Reductie aantal te saneren tuinen tov sanering bij huidige I-waarde (I=530 mg lood)
Standaard ingestie, aangepaste parameters (nieuwe norm?)	0,7	0	100	410	B1 25-50% B2 20%	Toename van 5-10%
25 % reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	75	543	B1 20% B2 10%	Geen / nauwelijks toename
50% reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	50	814	B1 10-20% B2 5-10%	Kwart van de locaties > I valt af (afname 0-50%)

Tabel 2 : Gehalten waarboven volgens huidige inname limiet in Sanscrit (2,8 µg/kg lg/dag) risico's ontstaan

scenario wonen met tuin	Bio- beschikbaarheid Factor (BBF)	Fractie consumptie blad- en knolgewas uit eigen tuin	Ingestie van grond door kind (mg/dag)	Limiet Loodgehalte in de grond (mg/kg)	Kans dat limiet in de grond wordt overschreden volgens bodemkwaliteitskaart	Reductie aantal te saneren tuinen tov sanering bij huidige I-waarde
default waarden in Sanscrit (=huidige landelijke norm)	0,74	0,1	100	565	B1 20% B2 10%	0 % reductie (saneren bij huidige I-waarde)
Standaard ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	100	600	B1 20 % B2 10%	Geen / nauwelijks afname
25 % reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	75	800	B1 10-20% B2 5-10%	Kwart van de locaties > I valt af (afname 0-50%)
50% reductie ingestie, aangepaste parameters	0,7	0	50	1200	B1 < 10% B2 < 5%	Helpt van de locaties > I valt af

Als saneringscriterium voor lood kan 800 mg/kg worden gehanteerd. Het betreft de inname limiet 814 uit tabel 1 beleidsmatig afgerond naar beneden, alsmede de inname limiet van 800 uit tabel 2.

Het saneringscriterium voorziet in bescherming tegen een overschrijding van de nieuw voorgestelde strengere inname limiet voor lood ( $1,9 \mu\text{g}/\text{kg lg}/\text{dag}$ ), indien geen gewasconsumptie van teelt op eigen vervuilde grond plaatsvindt, bij een inname (ingestie) van 50 mg vervuilde grond per dag. Dit is de helft van de hoeveelheid grond die standaard voor inname bij de oude norm wordt gehanteerd (100 mg/dag) en die een kind gemiddeld per dag kan binnen krijgen bij het buiten spelen in de eigen tuin of speeltuin. De halvering van de ingestie van grond is mogelijk door het opvolgen van gebruiksadviezen. Het terugbrengen van de grondinname van 50% is fors maar waarschijnlijk realistischer dan de (niet gefundeerde) reductie van 80% die in Sanscrit wordt gehanteerd voor situaties met weinig grondcontact (zoals natuur, industrie en infrastructuur).

Het saneringscriterium voorziet in bescherming tegen een overschrijding van de huidige inname limiet voor lood ( $2,8 \mu\text{g}/\text{kg lg}/\text{dag}$ ) bij inname (ingestie) van 75 mg vervuilde grond per dag. Dit is  $\frac{3}{4}$  van de hoeveelheid grond die standaard bij de oude norm wordt gehanteerd en die een kind gemiddeld per dag binnenkrijgt bij het buiten spelen. Een kwart minder ingestie van grond is naar verwachting eenvoudig mogelijk door het opvolgen van gebruiksadviezen.

Om in te schatten hoeveel locaties na onderzoek gesaneerd zouden moeten worden is de statistiek uit de Nota bodembeheer Zaanstad 2013-2017 aangehouden.

Hieruit blijkt dat in de sterk vervuilde zones B1 en B2 uit de bodemkwaliteitskaart respectievelijk 20% en 10% van de waarnemingen boven de landelijke 530-norm voor wonen met tuin ligt. Voor de inschatting van het aantal te saneren woningen met tuin is uitgegaan van het gemiddelde hiervan, 15%, van in totaal 17.500 particuliere woningen, oftewel 2625 woningen.

Bij hanteren van het 800-saneringscriterium liggen in zone B1 10 à 20% van de waarnemingen boven het criterium, en in zone B2 geldt dit voor 5 à 10 % van de waarnemingen. Voor de inschatting van het aantal te saneren woningen met tuin bij het 800-criterium voor sanering is uitgegaan van het gemiddelde, 11% van 17.500, oftewel 1925 woningen.

## **Bijlage: GGD reactie op saneringscriterium van 800 mg/kg dd. 25-11-2016**

GGD Zaanstreek- Waterland ondersteunt de proactieve houding van Gemeente Zaanstad bij het oppakken van de bodem lood problematiek in Zaanstad. Vanwege de mogelijke negatieve gezondheidseffecten onderstreept de GGD het belang van het terugdringen van de blootstelling aan lood. De GGD adviseert het volgende m.b.t. het beleid dat door de gemeente wordt nagestreefd voor de sanering van particuliere tuinen.

1. Communicatie blijft essentieel. De GGD adviseert om extra nadruk te leggen op:

- Uitleg over de landelijke situatie en het vooruitstrevende en vooroplopende beleid van Zaanstad, inclusief de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. Aangezien de komst van een landelijk beleid onzeker is, en in het beste geval nog jaren kan duren, kiest Zaanstad ervoor om dit niet af te wachten maar proactief te werk te gaan. Dit door middel van reeds afgeronde stappen als onderzoek en sanering van moestuinen, openbare speelplekken voor kinderen en het aanvragen en verkrijgen van subsidie voor de nu beoogde onderzoeken en sanering.
- Verwijzen naar de informatie campagne 'Let op lood'. De GGD adviseert om het resultaat hiervan te evalueren en de informatie opnieuw onder de aandacht te brengen.

2. Beoogde saneringscriterium van Zaanstad:

- Het door Zaanstad beoogde saneringscriterium wordt door de GGD gezien als een beleidsmatig gekozen norm. Deze norm ligt boven de huidige advieswaarde van 370 mg/kg welke door de GGD als minimaal na te streven (saneringen)waarde wordt geadviseerd. Het beleid van Zaanstad, om d.m.v. een subsidieregeling onderzoek en sanering aan te bieden aan particulieren, wordt aangemoedigd door de GGD. Met de keuze van de gemeente voor de hogere saneringsnorm worden de beschikbare middelen primair gericht op een groter aantal woningen. De GGD adviseert om de beoogde norm niet als gezondheidkundige norm toe te passen. Negatieve gezondheidseffecten worden immers ook onder de concentratie van 800 mg/kg bodem lood verwacht. Vandaar dat het belangrijk is om door middel van communicatie de overige woningeigenaren met nadruk te attenderen op gezondheidsrisico's. Tevens wordt de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om zelf maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen, benadrukt.

3. De GGD adviseert om de mogelijkheid open te houden om het beleid in een latere fase te richten op (collectieve) sanering van tuinen tot de actuele gezondheidkundige advieswaarde

## Bronnen

1. RIVM Rapport 2015-0204. Diffuse loodverontreiniging in de bodem. Advies voor een gemeenschappelijk beleidskader. Otte P, Bakker MI, Lijzen JPA, Versluijs CW, Zeilmaker MJ
2. GGD-GHOR Nederland: Lood in bodem en gezondheid, Aanvullend advies met informatie voor GGD-adviseurs gezondheid en milieu (29-1-2016)
3. DCMR milieudienst Rijnmond: verkenning bandbreedtes in de herziene loodnormering, zoals deze kan worden afgeleid vanuit de meest recente adviezen van GGD-GHOR en RIVM (14-3-2016)
4. RIVM Factsheet groningestie v4.0 (14-10-2016)
5. Website Sanscrit.nl instrument voor de beoordeling van spoedeisendheid van saneren
6. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Seventy-third meeting. Geneva, 8–17 June 2010. Summary and Conclusions. Issued 24 June 2010 (FAO: Food and Agricultural Organization)
7. Circulaire bodemsanering, Staatscourant 2013 nr. 16675 (27 juni 2013)

## **Bijlage 5 Bekende gegevens**

0475995.116, L274

## historisch onderzoek

Adres	Locatiecode	Opp m <sup>2</sup>	Onverhard %	m2	Boringen tot 0,5 m -mv.	XRF-metingen in 1° 0,5 m	Analyses op lood	Onderzoeken	Resultaten	Verdachte activiteiten	Opmerkingen	
Weverstraat 25 Krommenie	ZA047920866	342	25	86	5	5	2	-	-	slootdemping	locatie omvat 2 kadastrale percelen	
Weverstraat 27 Krommenie	ZA047920867	185	15	28	3	3	2	-	-			
Weverstraat 29 Krommenie	ZA047920868	191	15	29	3	3	2	-	-		-	
Weverstraat 31 Krommenie	ZA047920869	177	5	9	2	2	2	-	-	slootdemping, ophooglaag met industrieel- en bedrijfsafval	oppervlakte onverharde tuindelen niet goed in te schatten vanwege bladerdek van bomen	
Weverstraat 33 Krommenie	ZA047920870	290	40	116	6	6	2	-	-			
Weverstraat 35 Krommenie	ZA047920871	182	20	36	3	3	2	-	-			
Weverstraat 37 Krommenie	ZA047920872	208	35	73	5	5	2	-	-			
Weverstraat 39 Krommenie	ZA047902584	252	25	63	5	5	2	-	-			slootdemping, HBO tank (gereinigd en gevuld met zand), ophooglaag met industrieel- en bedrijfsafval
Weverstraat 41 Krommenie	ZA047920873	245	45	110	6	6	2	Oranjewoud (2011)	Van de geplaatste boring zijn geen analyseresultaten bekend. Bovendien is dit onderzoek verouderd (> 10 jaar).			
Weverstraat 43 Krommenie	ZA047920874	174	20	35	3	3	2	-	-	slootdemping, ophooglaag met industrieel- en bedrijfsafval	oppervlakte onverharde tuindelen niet goed in te schatten vanwege bladerdek van bomen	
Weverstraat 45 Krommenie	ZA047920875	182	35	64	5	5	2	-	-			
Weverstraat 47 Krommenie	ZA047920876	270	40	108	6	6	2	-	-			
Weverstraat 49 Krommenie	ZA047920877	280	20	56	5	5	2	-	-			
Weverstraat 51 Krommenie	ZA047920878	188	20	38	3	3	2	-	-			
Weverstraat 53 Krommenie	ZA047920879	188	40	75	5	5	2	-	-			
Weverstraat 55 Krommenie	ZA047920881	286	25	72	5	5	2	-	-			
Weverstraat 57 Krommenie	ZA047920882	288	10	29	3	3	2	-	-			
Weverstraat 59 Krommenie	ZA047920883	189	30	57	5	5	2	-	-			
Weverstraat 61 Krommenie	ZA047920884	191	55	105	6	6	2	-	-			
Weverstraat 63 Krommenie	ZA047920886	279	20	56	5	5	2	-	-			

0475995.116, L274

								historisch onderzoek			
Adres	Locatiecode	Opp m <sup>2</sup>	Onverhard %	m2	Boringen tot 0,5 m -mv.	XRF-metingen in 1° 0,5 m	Analyses op lood	Onderzoeken	Resultaten	Verdachte activiteiten	Opmerkingen
Weverstraat 65 Krommenie	ZA047920887	269	10	27	3	3	2	Oranjewoud (2011)	In de bovengrond (0,00-0,50 m -mv.) is een gehalte aan lood aangetoond van 40 mg/kg ds. Op basis van luchtfoto's is de boring echter in een verhard tuindeel geplaatst. Bovendien zijn de onderzoeksresultaten verouderd (> 10 jaar).		
Weverstraat 67 Krommenie	ZA047920888	187	30	56	5	5	2	-	-		
Weverstraat 69 Krommenie	ZA047920889	177	20	35	3	3	2	-	-		
Weverstraat 71 Krommenie	ZA047920890	301	35	105	6	6	2	-	-		
Weverstraat 73 Krommenie	ZA047920891	236	45	106	6	6	2	-	-		
Weverstraat 75 Krommenie	ZA047920892	178	40	71	5	5	2	Oranjewoud (2011)	Van de geplaatste boring zijn geen analysesresultaten bekend. Bovendien is dit onderzoek verouderd (> 10 jaar).		
Weverstraat 77 Krommenie	ZA047920893	180	5	9	2	2	2	-	-		
Phoenixstraat 1 Krommenie	ZA047920894	231	25	58	5	5	2	-	-	hennepklopper/papiermolen 'de Mol', ophooglaag met industrieel- en bedrijfsafval	
Phoenixstraat 3 Krommenie	ZA047920895	121	5	6	2	2	2	-	-		
Phoenixstraat 5 Krommenie	ZA047920896	127	10	13	2	2	2	-	-		
Phoenixstraat 7 Krommenie	ZA047920897	242	5	12	2	2	2	-	-		
Phoenixstraat 9 Krommenie	ZA047920898	159	15	24	3	3	2	-	-		
Phoenixstraat 11 Krommenie	ZA047920899	127	20	25	3	3	2	-	-		
Phoenixstraat 13 Krommenie	ZA047920900	182	30	55	5	5	2	-	-		
Snuiverstraat 2A Krommenie	ZA047920901	300	5	15	2	2	2	-	-	ophooglaag met industrieel- en bedrijfsafval	
Snuiverstraat 2B Krommenie	ZA047920902	220	5	11	2	2	2	-	-		
Snuiverstraat 2C Krommenie	ZA047920903	243	30	73	5	5	2	-	-		oppervlakte onverharde tuindelen niet goed in te schatten vanwege bladerdek van bomen
Snuiverstraat 6 Krommenie	ZA047920904	317	25	79	5	5	2	-	-		
Snuiverstraat 25 Krommenie	ZA047920905	131	5	7	2	2	2	-	-		

0475995.116, L274


								historisch onderzoek			
Adres	Locatiecode	Opp m <sup>2</sup>	Onverhard %	m2	Boringen tot 0,5 m -mv.	XRF-metingen in 1° 0,5 m	Analyses op lood	Onderzoeken	Resultaten	Verdachte activiteiten	Opmerkingen
Albert Schweitzerstraat 10 Krommenie	ZA047920906	274	10	27	3	3	2	Tauw (2011)	Er is alleen op asbest onderzocht, dit is niet relevant voor de onderzoeksopzet. Bovendien zijn de resultaten verouderd (> 10 jaar).		
Albert Schweitzerstraat 12 Krommenie	ZA047920907	166	15	25	3	3	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 14 Krommenie	ZA047920908	166	15	25	3	3	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 16 Krommenie	ZA047920909	248	15	37	3	3	2	Tauw (2011)	Er is alleen op asbest onderzocht, dit is niet relevant voor de onderzoeksopzet. Bovendien zijn de resultaten verouderd (> 10 jaar).		
Albert Schweitzerstraat 18 Krommenie	ZA047920910	251	25	63	5	5	2				
Albert Schweitzerstraat 20 Krommenie	ZA047920911	166	35	58	5	5	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 22 Krommenie	ZA047920912	167	15	25	3	3	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 24 Krommenie	ZA047920913	249	35	87	5	5	2	-	-		oppervlakte onverharde tuindelen niet goed in te schatten vanwege bladerdek van bomen
Albert Schweitzerstraat 26 Krommenie	ZA047920914	249	3	7	2	2	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 28 Krommenie	ZA047920915	165	10	17	2	2	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 30 Krommenie	ZA047920916	163	25	41	3	3	2	Tauw (2011)	Er is alleen op asbest onderzocht, dit is niet relevant voor de onderzoeksopzet. Bovendien zijn de resultaten verouderd (> 10 jaar).		
Albert Schweitzerstraat 32 Krommenie	ZA047920917	261	20	52	5	5	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 34 Krommenie	ZA047920918	216	15	32	3	3	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 36 Krommenie	ZA047920919	211	25	53	5	5	2	Tauw (2011)	Er is alleen op asbest onderzocht, dit is niet relevant voor de onderzoeksopzet. Bovendien zijn		oppervlakte onverharde tuindelen niet goed in te schatten vanwege bladerdek van bomen

0475995.116, L274

## historisch onderzoek

Adres	Locatiecode	Opp m <sup>2</sup>	Onverhard %	m2	Boringen tot 0,5 m -mv.	XRF-metingen in 1° 0,5 m	Analyses op lood	Onderzoeken	Resultaten	Verdachte activiteiten	Opmerkingen
									de resultaten verouderd (> 10 jaar).		
Albert Schweitzerstraat 38 Krommenie	ZA047920920	212	15	32	3	3	2	-	-		
Albert Schweitzerstraat 40 Krommenie	ZA047920921	211	25	53	5	5	2	Tauw (2011)	Er is alleen op asbest onderzocht, dit is niet relevant voor de onderzoeksopzet. Bovendien zijn de resultaten verouderd (> 10 jaar).		
Totaal		55			215	215	110				

## **Bijlage 6 Tekening**

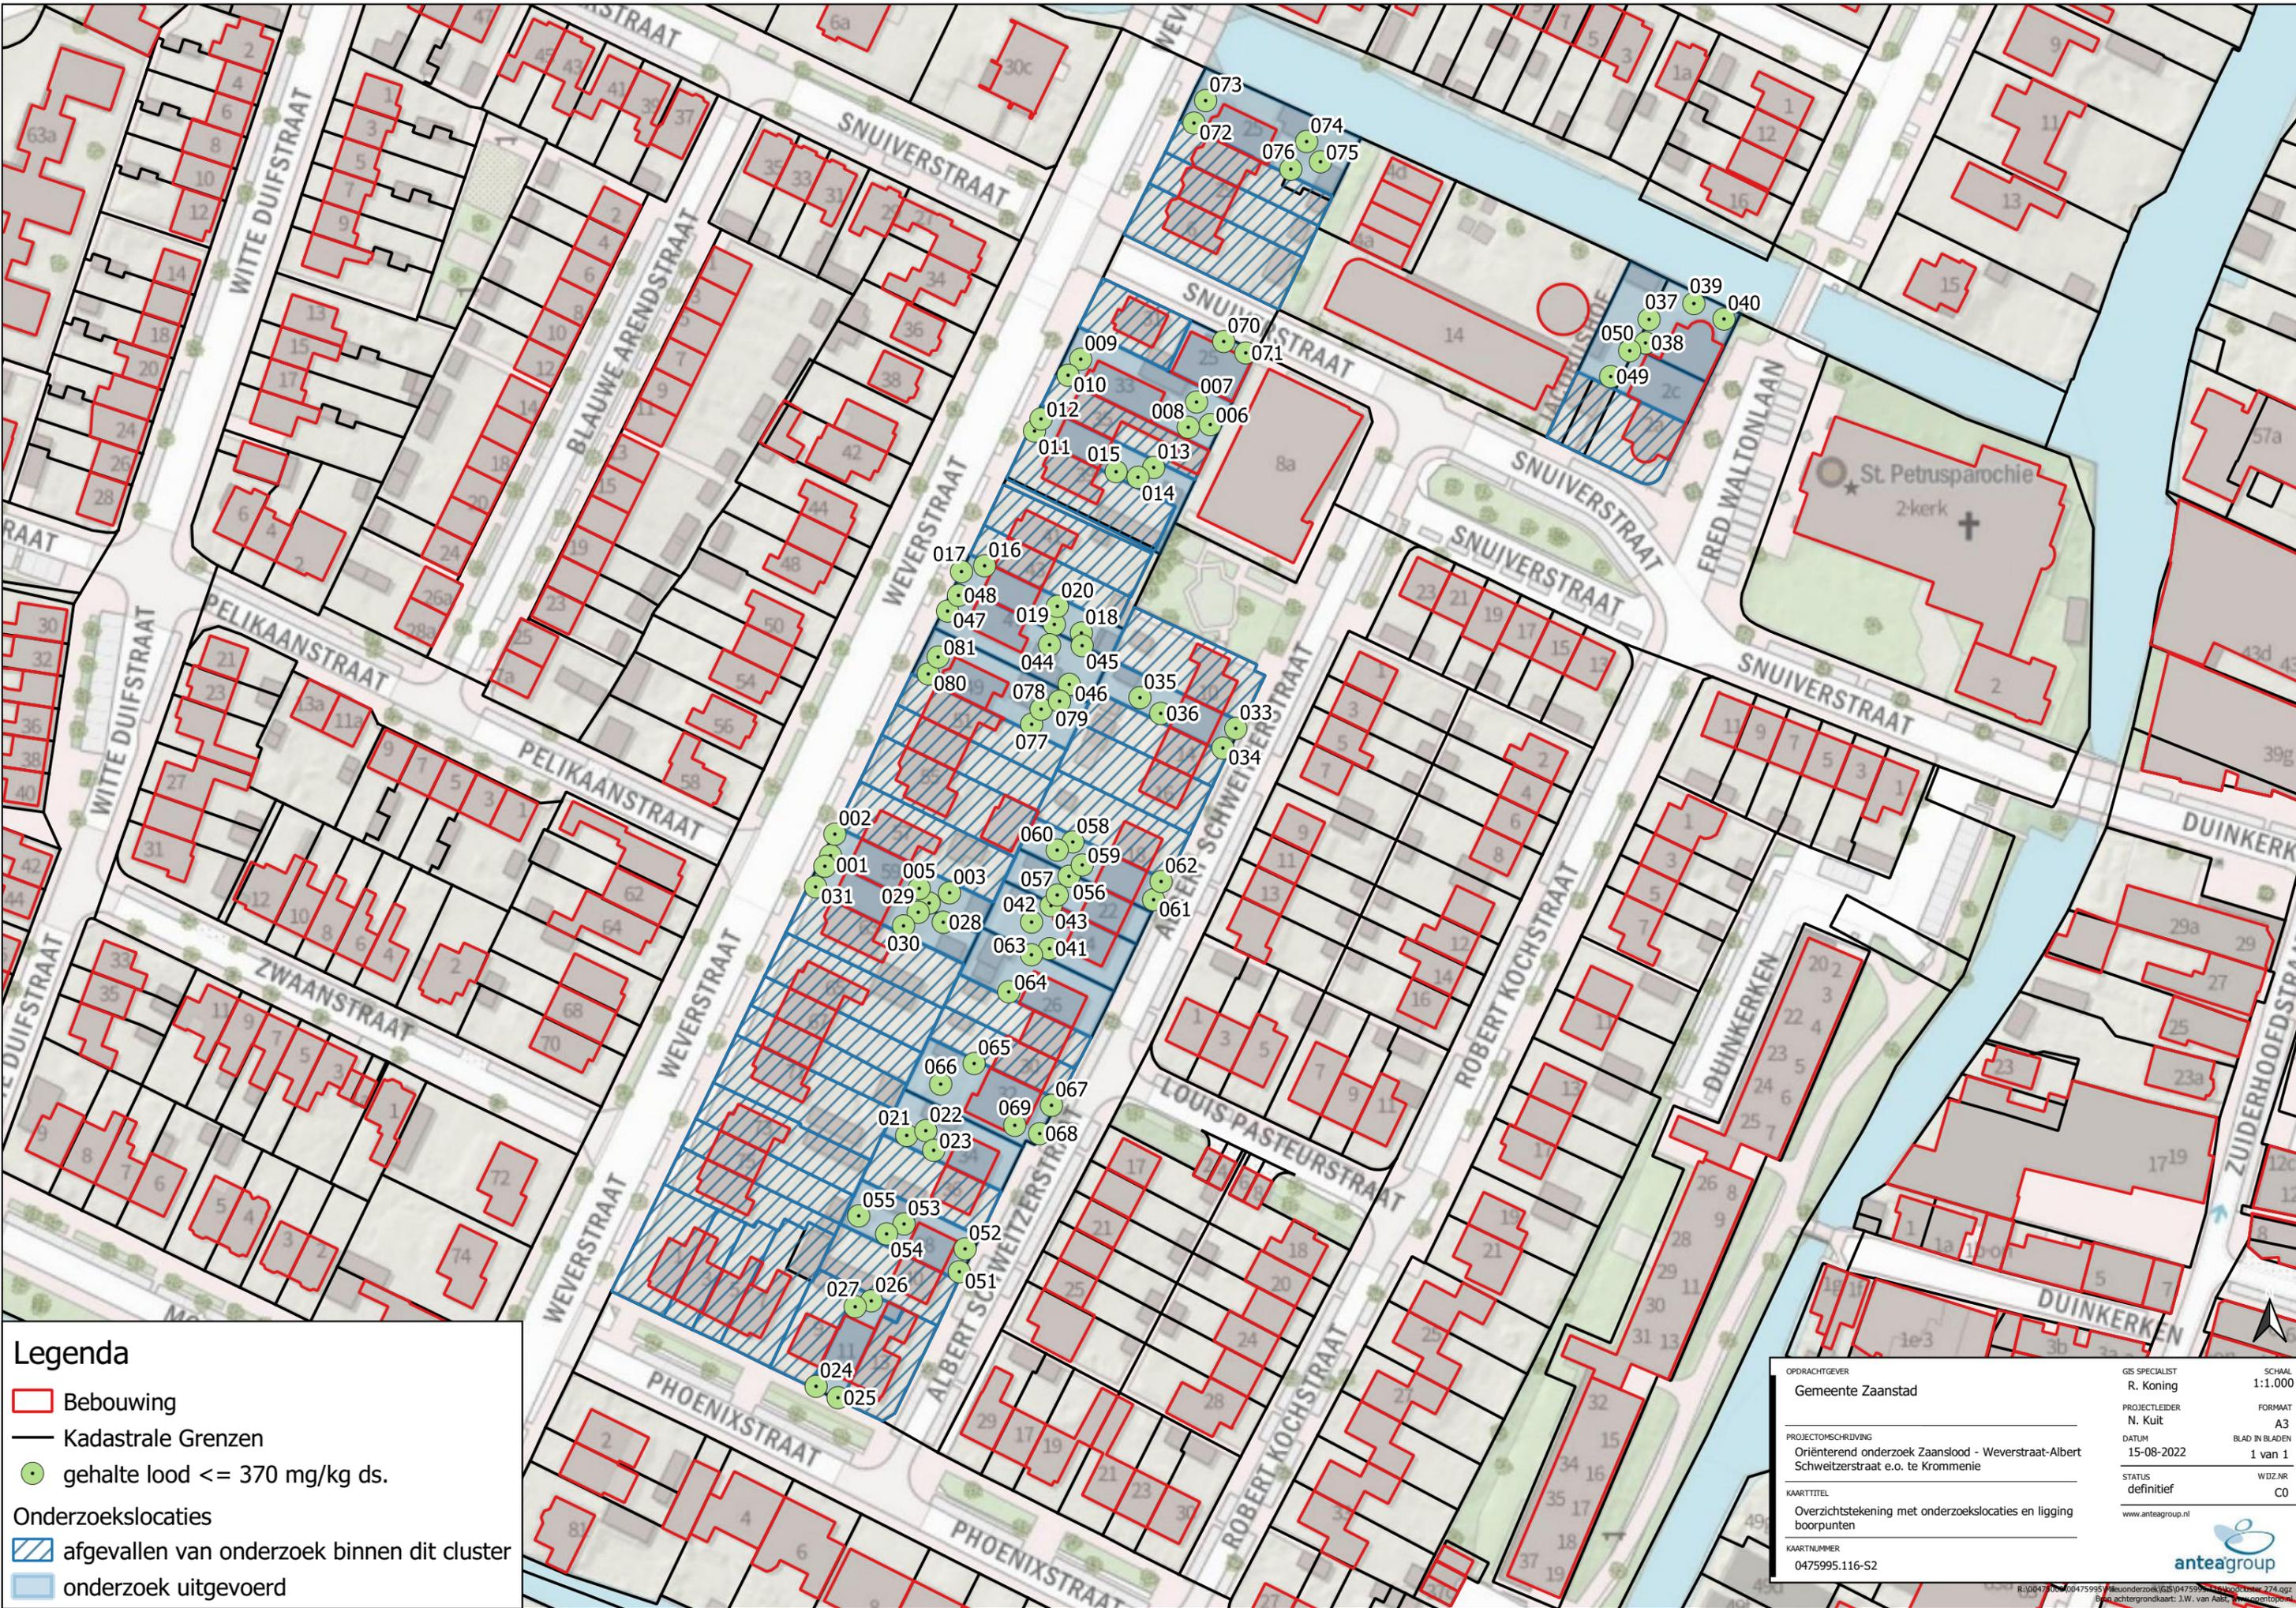

**Legenda**

- Bebouwing
- Kadastrale Grenzen
- gehalte lood <= 370 mg/kg ds.

**Onderzoekslocaties**

- afgefallen van onderzoek binnen dit cluster
- onderzoek uitgevoerd

OPDRACHTGEVER Gemeente Zaanstad	GIS SPECIALIST R. Koning	SCHAAL 1:1.000
PROJECTOMSCHRIJVING Oriënterend onderzoek Zaanlood - Weverstraat-Albert Schweizerstraat e.o. te Krommenie	PROJECTLEIDER N. Kuit	FORMAAT A3
KAARTTITEL Overzichtstekening met onderzoekslocaties en ligging boorpunten	DATUM 15-08-2022	BLAD IN BLADEN 1 van 1
KAARTNUMMER 0475995.116-S2	STATUS definitief	WIDZ.NR. C0
www.anteagroup.nl		

R:\0475995\0475995\GIS\onderzoek\GIS\0475995\116\oodcluster\_274.gxd  
 Basis achtergrondkaart: J.W. van Aalst, www.gemtop.nl

---

## Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

---

## Contactgegevens

Monitorweg 29  
1322 BK ALMERE  
Postbus 10044  
1301 AA ALMERE  
T. (06) 831 686 47  
E. [nellie.kuit@anteagroup.nl](mailto:nellie.kuit@anteagroup.nl)

[www.anteagroup.nl](http://www.anteagroup.nl)

### Copyright © 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.